



Beleuchtetes LCD-Display mit Einstelltaster zeigt Spendezeit, LC-Größe und Betriebszustand

Elektromechanischer, wiederverwendbarer Antrieb mit Batterieset



Bluetooth Funktion

Einfache Bedienung über perma CONNECT



Druckaufbau von 7,5 bar ermöglicht entfernte Montage bis zu 5 m

Schmiersystem arbeitet zuverlässig von -40 °C bis +60 °C



Gesteigerte Anlagenverfügbarkeit



Erhöhte Arbeitssicherheit



Bluetooth Funktion



Optimierte Schmierung

perma STAR VARIO BLUETOOTH

Komfortable Bedienung über perma CONNECT

perma STAR VARIO BLUETOOTH arbeitet vollautomatisch, temperatur- sowie druckunabhängig und verfügt über ein äußerst präzises Spendeverhalten. Das System besteht aus einem elektromechanischen Antrieb, einer LC mit 60, 120, 250 oder 500 cm³ Schmierstoff und einem Batterieset. perma STAR VARIO BLUETOOTH verfügt über einen Druckaufbau von bis zu 7,5 bar. Diese bluetoothfähige Version kann komfortabel über die perma CONNECT App bedient werden. Der Einsatz erfolgt bei der Einzelpunktschmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen und Ketten. Aufgrund äußerst präziser Schmierstoffdosierung ist der perma STAR VARIO BLUETOOTH ideal zur Schmierung von Elektromotoren mit vorgeschriebenen Schmiermengen geeignet.

Mehr zu unseren perma Produkten finden Sie auf unserer Website www.perma-tec.com



MADE IN GERMANY



Antrieb - wiederverwendbar

Elektromechanischer Antrieb mit Batterieset STAR VARIO (Alkaline) bzw. Batterieset STAR VARIO Tieftemperatur (Lithium)



Spendezeit

1, 2, 3 ... 12 Monate | 1, 2, 3 ... 52 Wochen
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 Monate
STAR LC 500: max. 6 Monate



Schmierstoffvolumen

60, 120, 250, 500 cm³ | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 oz



Einsatztemperatur*

-40 °C** bis +60 °C | -40 °F** bis +140 °F



Druckaufbau

7,5 bar | 109 psi




Schutzklasse

IP 67 | IP 65



Standard- & Sonderschmierstoffe

Fette bis NLGI 2 | Öle

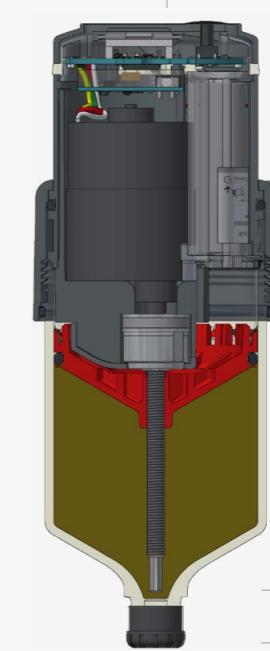

LCD-Display mit Einstelltaster

STAR VARIO BLUETOOTH Antrieb (PA GF)

Batterieset STAR VARIO

Getriebemotor

Kolben

Schmierstoff

STAR LC (Copolyester)

Ölbefüllte Einheiten haben ein separates Ölrückhalteventil (rote Verschlussstopfen)

Außengewinde R1/4

Abmessungen
LC 60: Ø 75 x 155 mm | LC 120: Ø 75 x 178 mm
LC 250: Ø 75 x 228 mm | LC 500: Ø 75 x 324 mm

*Um die Funktion für Temperaturen unter -20 °C sicherzustellen, muss das Batterieset STAR VARIO Tieftemperatur (Lithium) verwendet werden.

**Nur in Verbindung mit geeigneten Schmierstoffen für tiefe Temperaturen verwenden!