


## Technische Daten

### ES212G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung

## Anzeigen

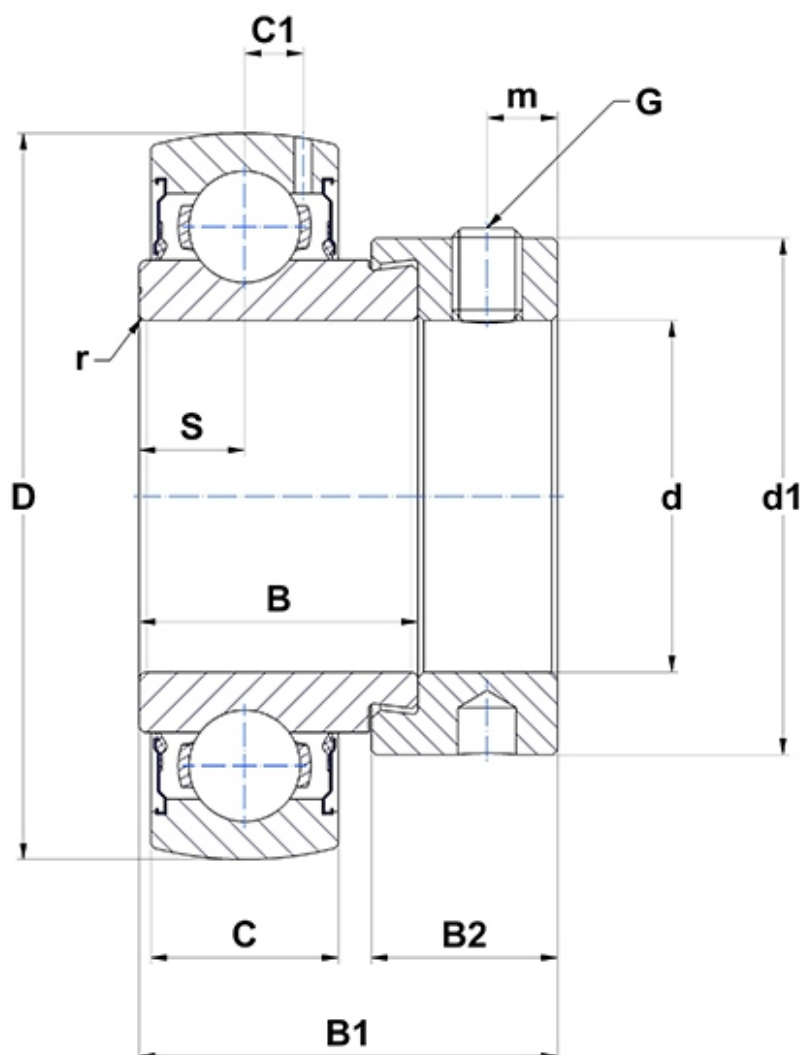

## Technische Eigenschaften

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>B</b>  | 33,4 mm  |
| <b>B1</b> | 49,3 mm  |
| <b>B2</b> | 22,3 mm  |
| <b>C</b>  | 24 mm    |
| <b>C1</b> | 8 mm     |
| <b>d</b>  | 60 mm    |
| <b>d1</b> | 82 mm    |
| <b>D</b>  | 110 mm   |
| <b>G</b>  | M10x1,25 |
| <b>m</b>  | 8 mm     |
| <b>r</b>  | 1,1      |
| <b>S</b>  | 12 mm    |
| <b>SW</b> | 5 mm     |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 52,5 kN |
| <b>C0</b>     | 32,8 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 1,2 kg |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 22 Nm  |