


## Technische Daten

### EXPAE208N

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

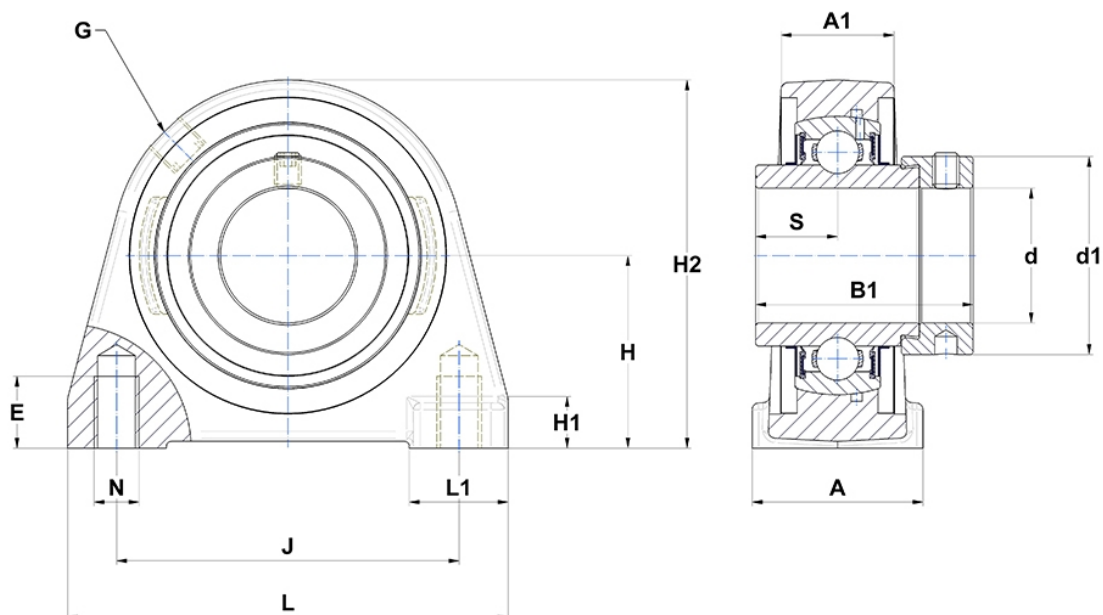

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>A</b>  | 47 mm   |
| <b>A1</b> | 30 mm   |
| <b>B</b>  | 42,8 mm |
| <b>B1</b> | 56,3 mm |
| <b>d</b>  | 40 mm   |
| <b>d1</b> | 58 mm   |
| <b>E</b>  | 15 mm   |
| <b>G</b>  | R1/8"   |
| <b>H</b>  | 49,2 mm |
| <b>H1</b> | 13 mm   |
| <b>H2</b> | 99 mm   |
| <b>J</b>  | 88,9 mm |
| <b>L</b>  | 116 mm  |
| <b>L1</b> | 27 mm   |
| <b>N</b>  | M12     |
| <b>s1</b> | 39,7 mm |
| <b>S</b>  | 21,4 mm |
| <b>Z</b>  | 23,9 mm |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 29,6 kN |
| <b>C0</b>     | 18,2 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 1,78 kg  |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 11,5 Nm  |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | PAE208N- |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | EX208G2  |