


## Technische Daten

### EXPE212N

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzentrerspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

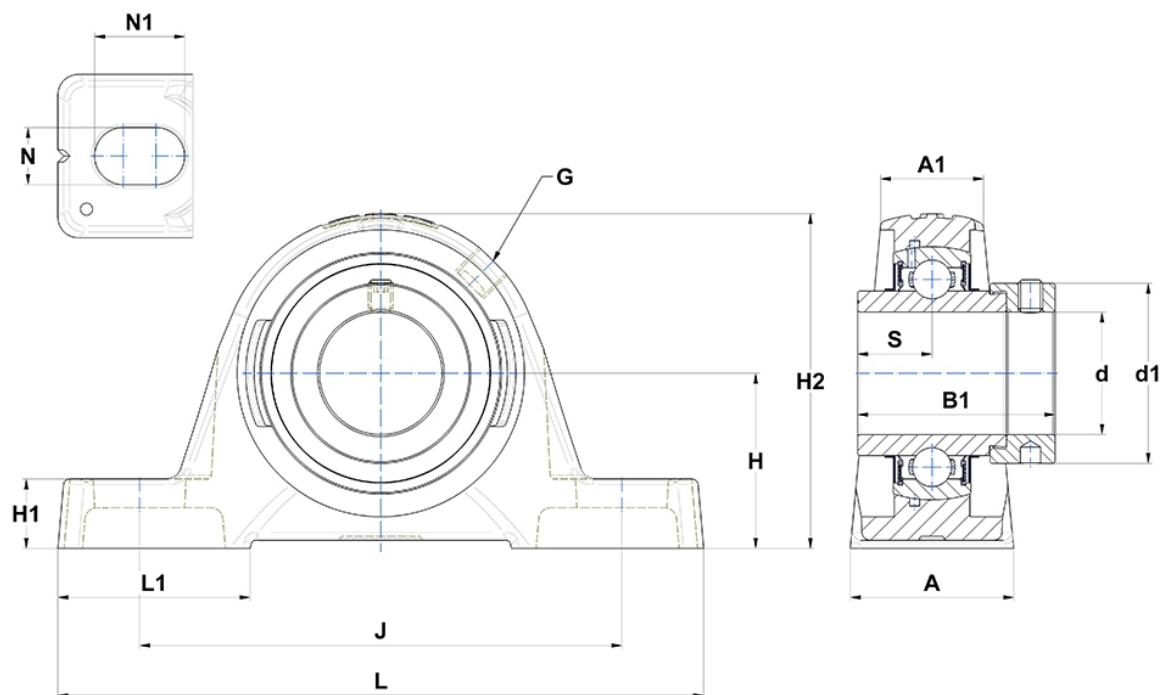

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>A</b>  | 60 mm   |
| <b>A1</b> | 42 mm   |
| <b>B</b>  | 61,8 mm |
| <b>B1</b> | 77,7 mm |
| <b>d</b>  | 60 mm   |
| <b>d1</b> | 82 mm   |
| <b>G</b>  | R1/8"   |
| <b>H</b>  | 69,9 mm |
| <b>H1</b> | 25 mm   |
| <b>H2</b> | 140 mm  |
| <b>J</b>  | 190 mm  |
| <b>L</b>  | 240 mm  |
| <b>L1</b> | 71 mm   |
| <b>N</b>  | 18mm    |
| <b>N1</b> | 28 mm   |
| <b>s1</b> | 53,2 mm |
| <b>S</b>  | 30,9 mm |
| <b>Z</b>  | 31,5 mm |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 52,5 kN |
| <b>C0</b>     | 32,8 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 5,07 kg |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 22 Nm   |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | PE212N- |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | EX212G2 |