




## Technische Daten

### EXPLE.210

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzentrerspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

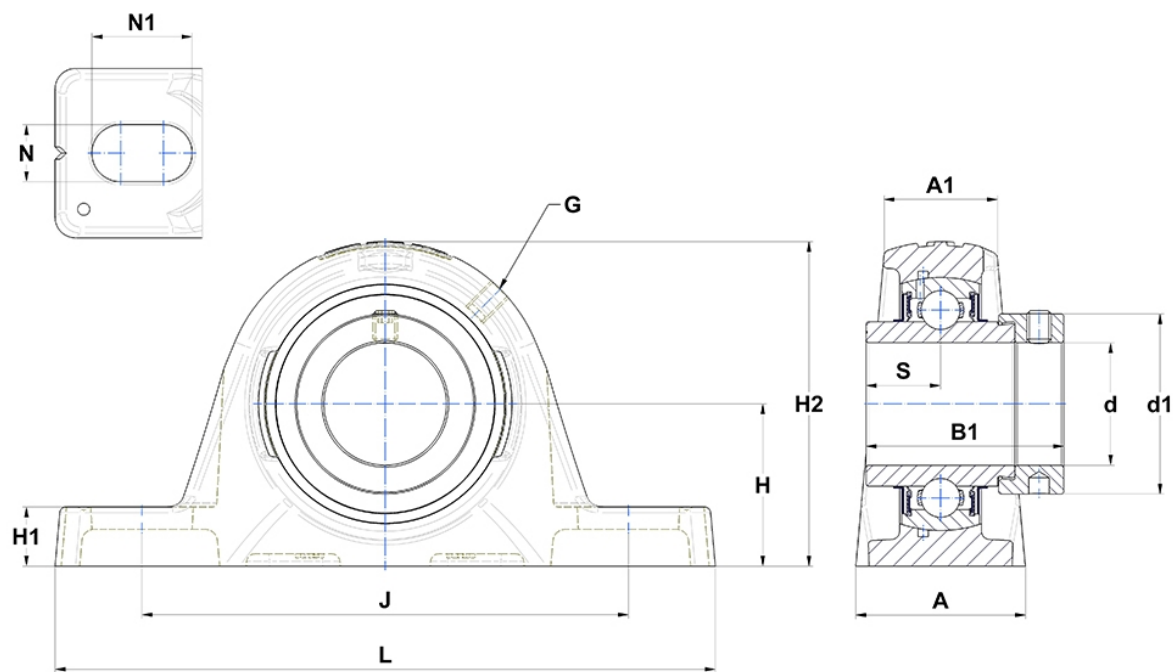

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>A</b>  | 55 mm   |
| <b>A1</b> | 36 mm   |
| <b>B</b>  | 49,2 mm |
| <b>B1</b> | 62,7 mm |
| <b>d</b>  | 50 mm   |
| <b>d1</b> | 67,2 mm |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>H</b>  | 55,6 mm |
| <b>H1</b> | 19,3 mm |
| <b>H2</b> | 114 mm  |
| <b>J</b>  | 164 mm  |
| <b>L</b>  | 214 mm  |
| <b>N</b>  | 14mm    |
| <b>N1</b> | 27 mm   |
| <b>s1</b> | 42,9 mm |
| <b>S</b>  | 24,6 mm |

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| <b>C</b>        | 35,1 kN |
| <b>C0</b>       | 23,2 kN |
| <b>T min.</b>   | -20 °C  |
| <b>T max.</b>   | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 3,11 kg |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 11,5 Nm |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | PLE210- |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | EX210G2 |