


Technische Daten

HK1214L/3AS

Nadelhülse, offene Enden

Anzeigen

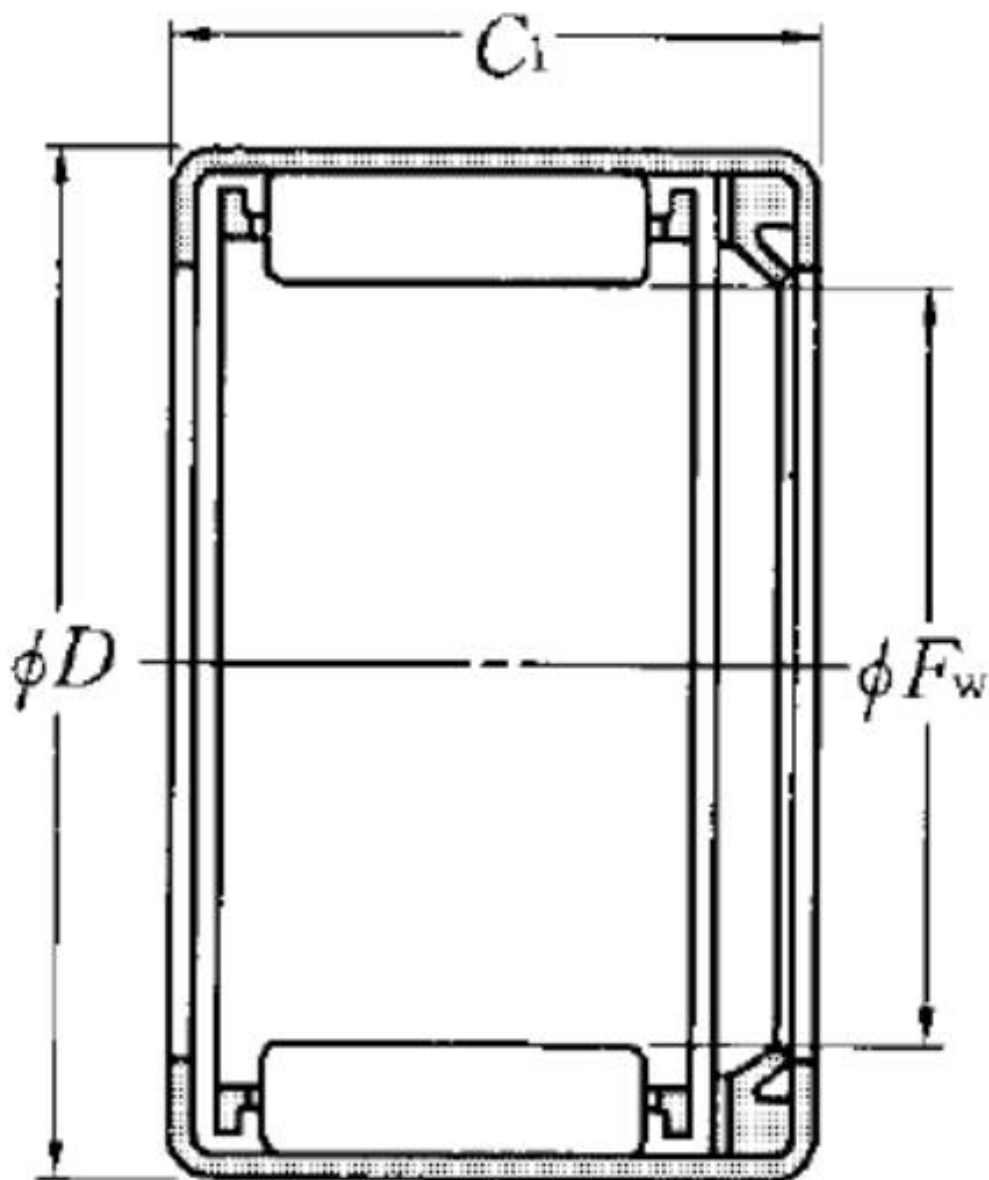

Technische Eigenschaften

Fw	12 mm
D	18 mm
C1	14 mm
C3	2,7 mm
Dw	2 mm
Lw	7,3 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Innenring Referenz	IR9X12X16
Masse	0,01 kg

Produktleistung

Cr	6,6 kN
C0r	7,3 kN
Nlim (Fett)	10.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	100 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,86 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8 Hz