




Technische Daten

LK.207.G2H

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung (leichte Ausführung), Einlippendichtung

Anzeigen

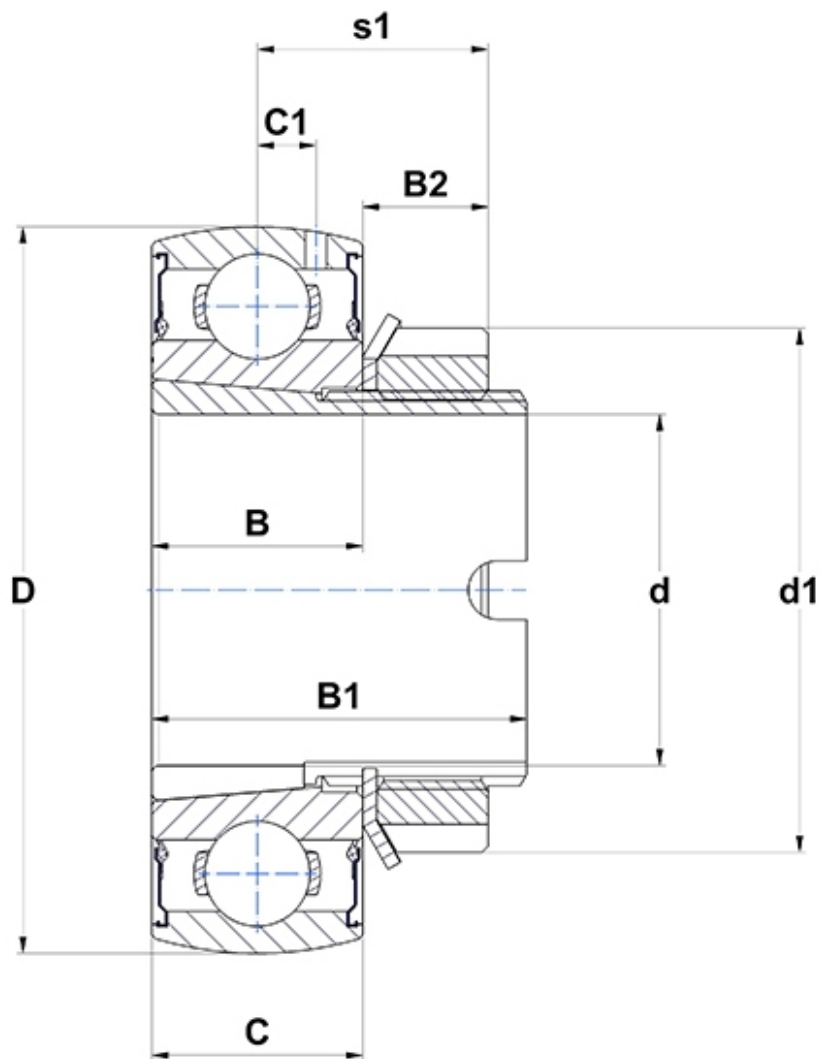

Technische Eigenschaften

| | |
|-----------|---------|
| B | 19 mm |
| B1 | 34 mm |
| B2 | 11,2 mm |
| C | 19 mm |
| C1 | 5,8 mm |
| d | 35 mm |
| d1 | 52 mm |
| D | 72 mm |

Produktleistung

| | |
|---------------|---------|
| C | 24,9 kN |
| C0 | 15,3 kN |
| T min. | -20 °C |
| T max. | 100 °C |

Andere Merkmale

| | |
|----------------|--------|
| Gewicht | 0,4 kg |
|----------------|--------|