


Technische Daten

NA4902R

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

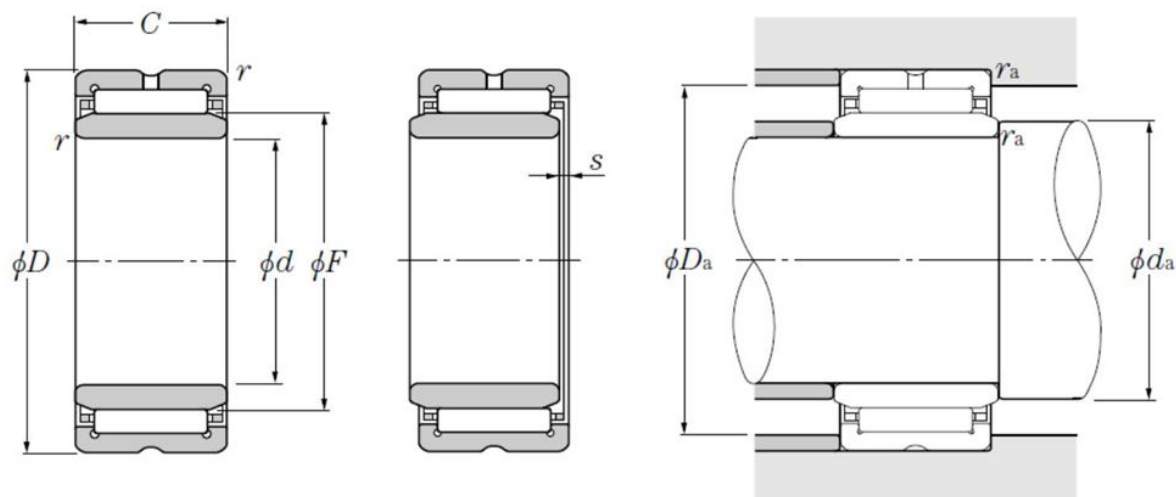

Technische Eigenschaften

d	15 mm
D	28 mm
C	13 mm
F	20 mm
rs min	0,3 mm
s max	0,5 mm
Dw	2,5 mm
Lw	9,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	2 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,04 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	10,3 kN
C0r	12,8 kN
Nlim (Fett)	13.000 Tr/min
Nlim (Öl)	20.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,89 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,11 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,89 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	17 mm
Da max	26 mm
ras max	0,3 mm