


## Technische Daten

### NATR5LL/3AS

Kurvenrolle, mit Innenring

## Anzeigen

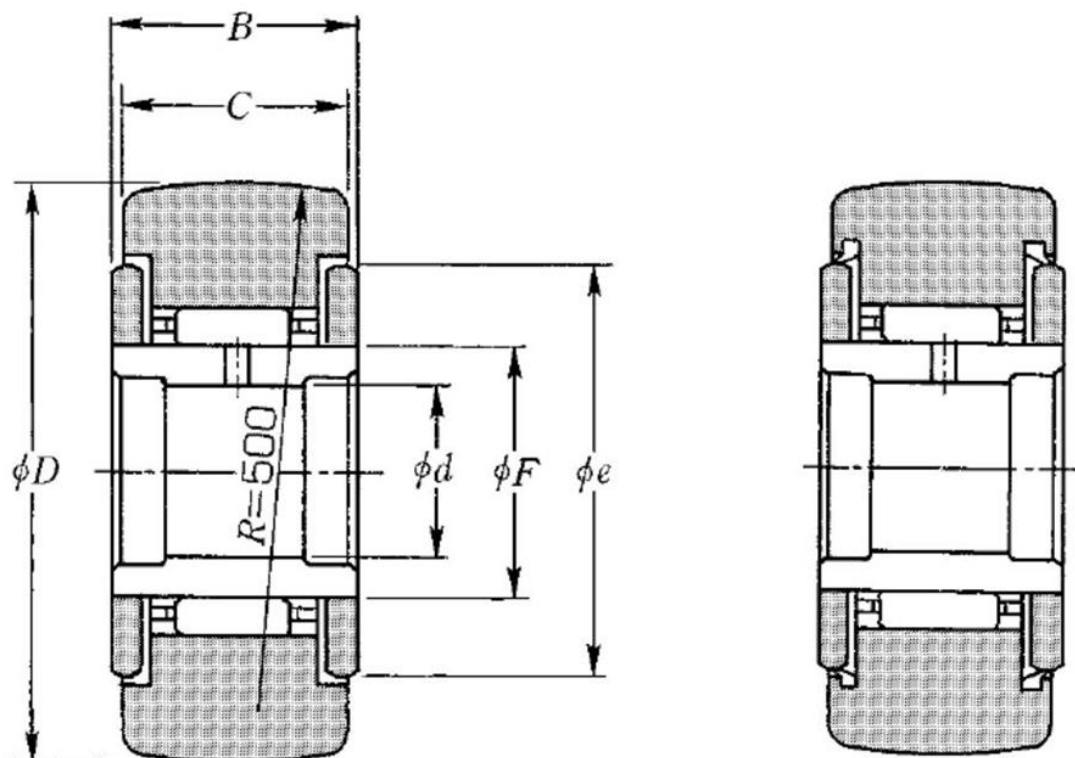

## Technische Eigenschaften

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>d</b>                        | 5 mm    |
| <b>D</b>                        | 16 mm   |
| <b>C</b>                        | 11 mm   |
| <b>F</b>                        | 8 mm    |
| <b>B</b>                        | 12 mm   |
| <b>e</b>                        | 12 mm   |
| <b>R</b>                        | 500 mm  |
| <b>Dw</b>                       | 1,5 mm  |
| <b>Lw</b>                       | 6,3 mm  |
| <b>Wälzlager mit/ohne Käfig</b> | Avec    |
| <b>Radiallagerluftklasse</b>    | CN      |
| <b>Präzisionsklasse</b>         | P0      |
| <b>Masse</b>                    | 0,02 kg |
| <b>Marke</b>                    | NTN     |

| Produktleistung                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Cr</b>                                          | 4,05 kN       |
| <b>C0r</b>                                         | 4,2 kN        |
| <b>Charge de la piste sphérique de galet</b>       | 1,08 kN       |
| <b>Nlim (Fett)</b>                                 | 10.000 Tr/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>                | -20 °C        |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>                | 100 °C        |
| <b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>       | 0,42 Hz       |
| <b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b> | 6,18 Hz       |
| <b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>  | 5,05 Hz       |
| <b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>  | 6,95 Hz       |