


## Technische Daten

### NK6/10T2

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde

## Anzeigen

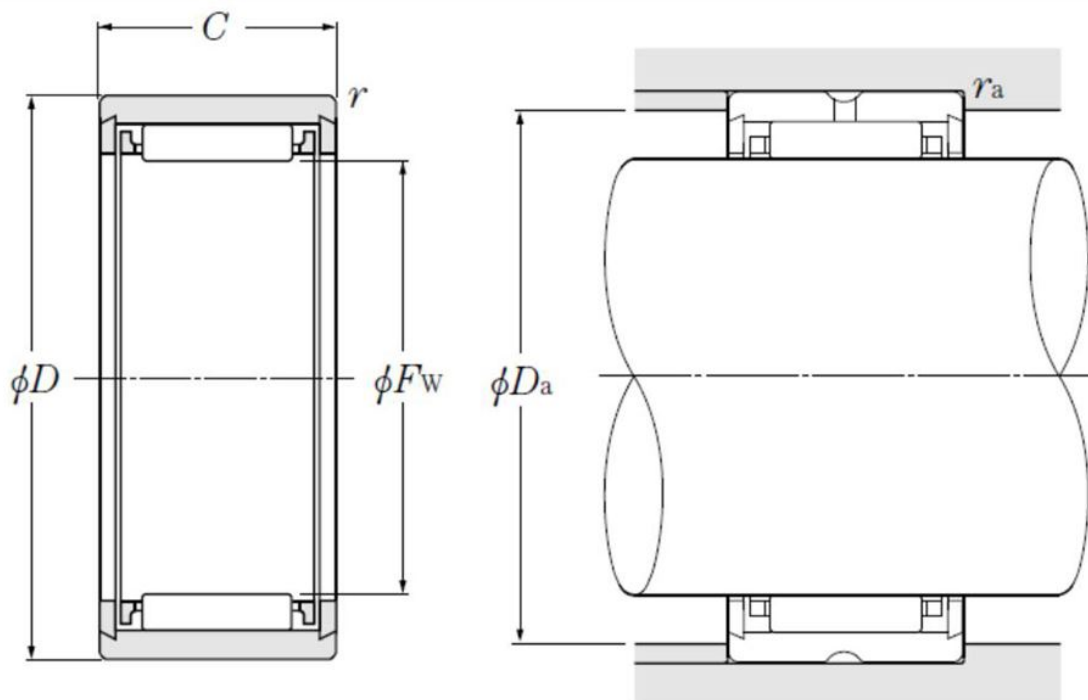

## Technische Eigenschaften

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Fw</b>                                | 6 mm      |
| <b>D</b>                                 | 12 mm     |
| <b>C</b>                                 | 10 mm     |
| <b>rs min</b>                            | 0,15 mm   |
| <b>Dw</b>                                | 1,5 mm    |
| <b>Lw</b>                                | 5,3 mm    |
| <b>Schmierbohrungen an dem Außenring</b> | Oui/Yes   |
| <b>k</b>                                 | 2 mm      |
| <b>Radiallagerluftklasse</b>             | CN        |
| <b>Präzisionsklasse</b>                  | P0        |
| <b>Masse</b>                             | 0,0047 kg |
| <b>Marke</b>                             | NTN       |

| Produktleistung                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Cr</b>                                          | 2,66 kN       |
| <b>C0r</b>                                         | 2,28 kN       |
| <b>Nlim (Fett)</b>                                 | 25.000 Tr/min |
| <b>Nlim (Öl)</b>                                   | 37.000 Tr/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>                | -20 °C        |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>                | 100 °C        |
| <b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>       | 0,4 Hz        |
| <b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b> | 4,8 Hz        |
| <b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>  | 4 Hz          |
| <b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>  | 6 Hz          |

| Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile |         |
|--------------------------------------------|---------|
| <b>Da max</b>                              | 7,5 mm  |
| <b>ras max</b>                             | 0,15 mm |