




Technische Daten

SUC.206-19

Lagereinsätze

Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Anzeigen

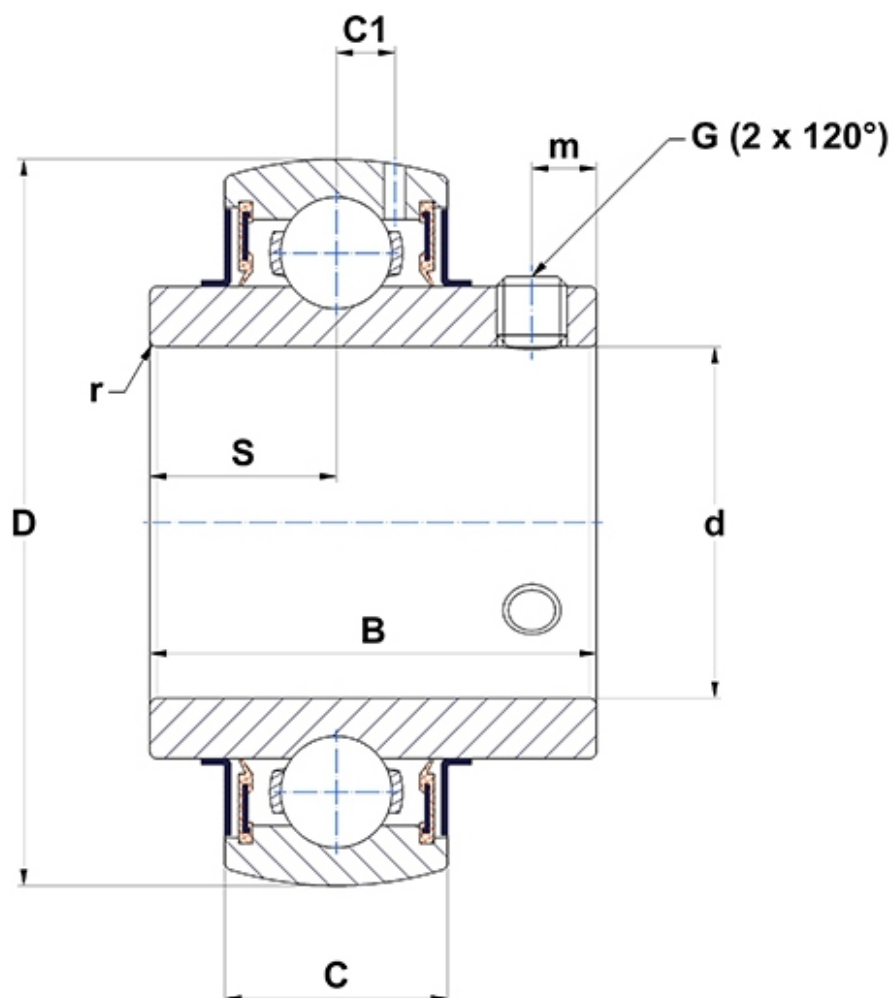

Technische Eigenschaften

B	38,1 mm
C	19 mm
C1	5 mm
d	30,16 mm
D	62 mm
G	1/4-28UNF
m	5 mm
r	0,5
S	15,9 mm
SW	3,18 mm

Produktleistung

C	15,3 kN
C0	11,5 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,32 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,9 Nm