


## Technische Daten

### SUCP.210.N

Gehäuselagereinheiten

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

## Anzeigen

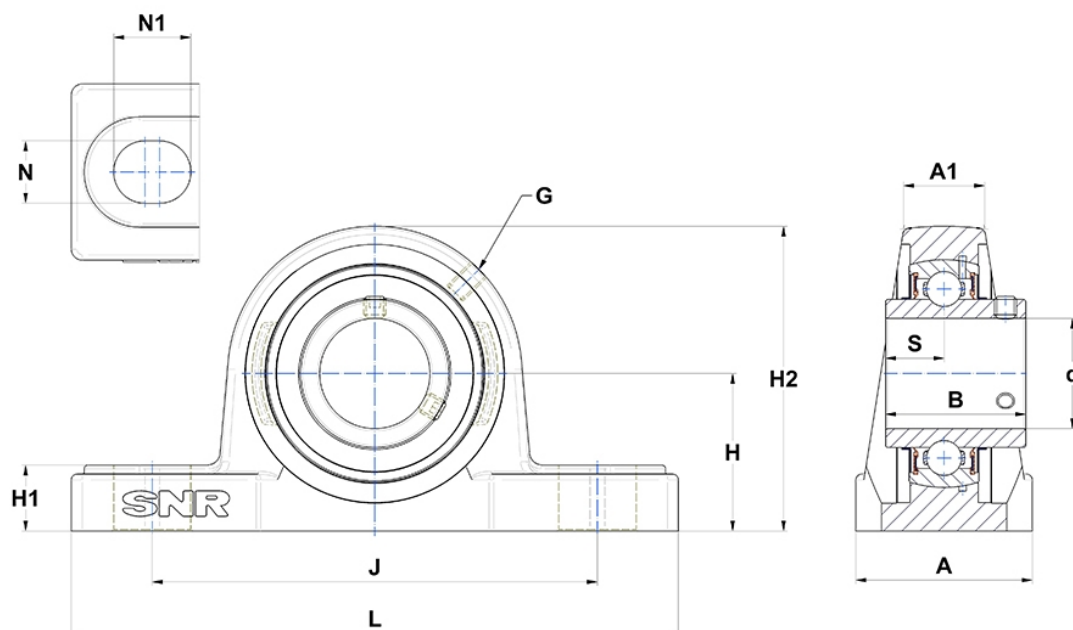

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>A</b>  | 60 mm   |
| <b>B</b>  | 51,6 mm |
| <b>d</b>  | 50 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>H</b>  | 57,2 mm |
| <b>H1</b> | 22 mm   |
| <b>H2</b> | 114 mm  |
| <b>J</b>  | 159 mm  |
| <b>L</b>  | 206 mm  |
| <b>N</b>  | 20mm    |
| <b>N1</b> | 25 mm   |
| <b>s1</b> | 25,8 mm |
| <b>S</b>  | 19 mm   |
| <b>Z</b>  | 23 mm   |

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| <b>C</b>        | 27,5 kN |
| <b>C0</b>       | 23,7 kN |
| <b>T min.</b>   | -20 °C  |
| <b>T max.</b>   | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 3,27 kg |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 18,7 Nm |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | SP210N- |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | SUC210  |