


Anzeigen

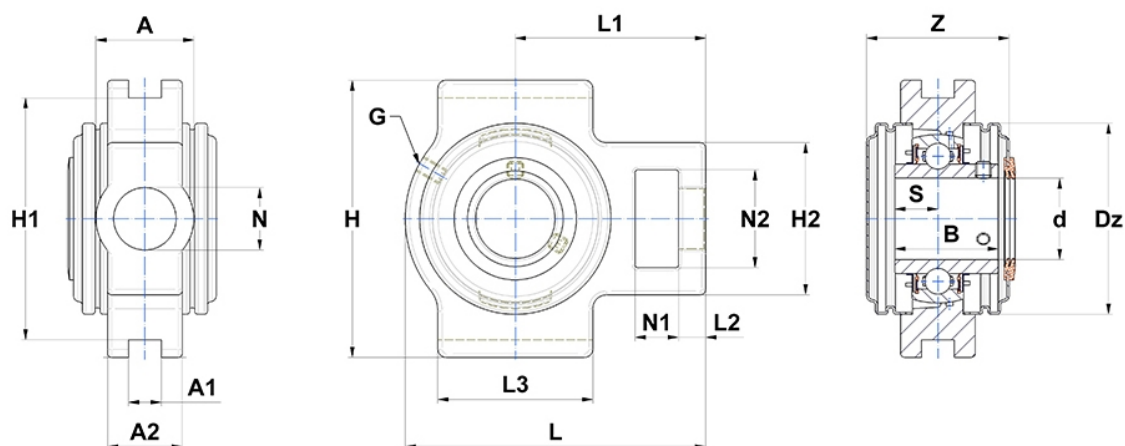

Technische Eigenschaften

A	49 mm
A1	16 mm
A2	35 mm
B	49,2 mm
A5	30,2 mm
d	44,45 mm
Dz	95 mm
H	117 mm
H1	102 mm
H2	83 mm
H	117 mm
L	144 mm
L1	87 mm
L2	16 mm
L3	83 mm
N	29mm
N1	19 mm
N2	49 mm
s1	24,6 mm
S	19 mm
SW	3,97 mm
Z	68,6 mm

Produktleistung

C	25,7 kN
C0	20,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	2,57 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8,3 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	ST209N-
Bezeichnung des Lagers	SUC209-28
Bezeichnung der offenen Kappe	SCOU209-28