




Technische Daten

UC.206-18.G2.T20

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Anzeigen

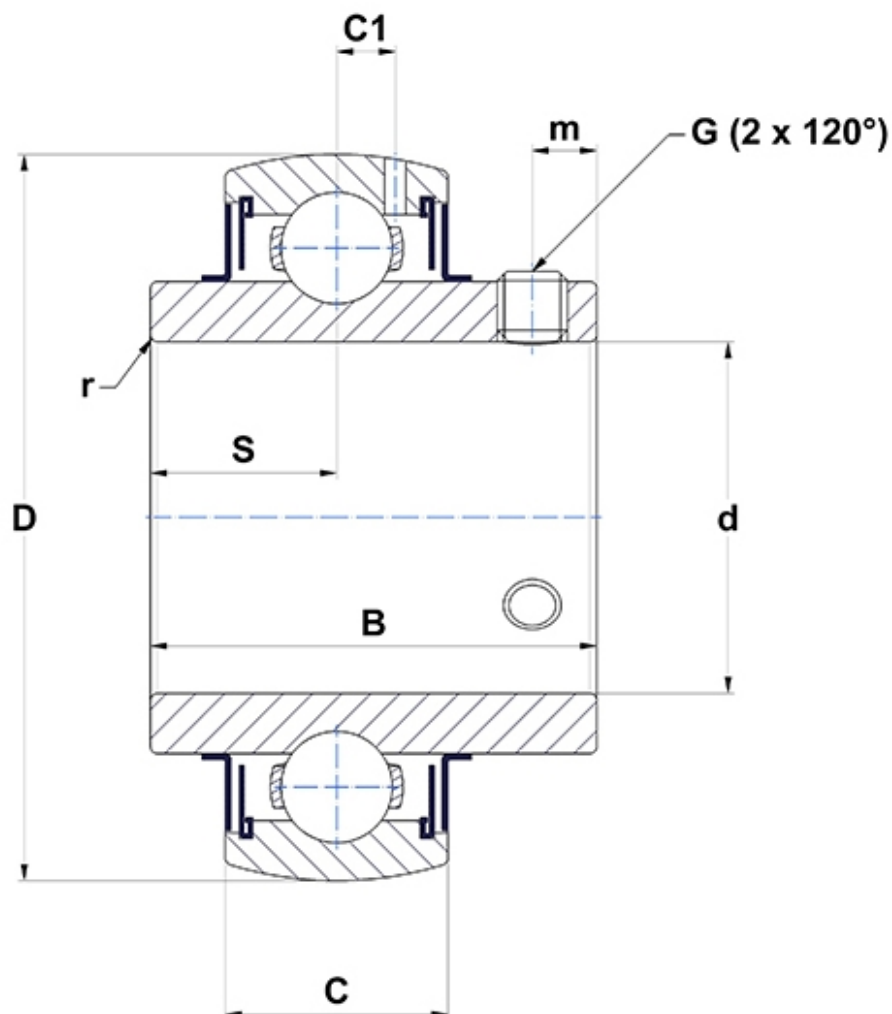

Technische Eigenschaften

B	38,1 mm
C	19 mm
C1	5 mm
d	28,58 mm
D	62 mm
G	1/4-28UNF
m	5,5 mm
r	0,6
S	15,9 mm
SW	3,18 mm

Produktleistung

C	19,5 kN
C0	11,2 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,34 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,7 Nm