




Technische Daten

UC215G2L3

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dreilippendichtung

Anzeigen

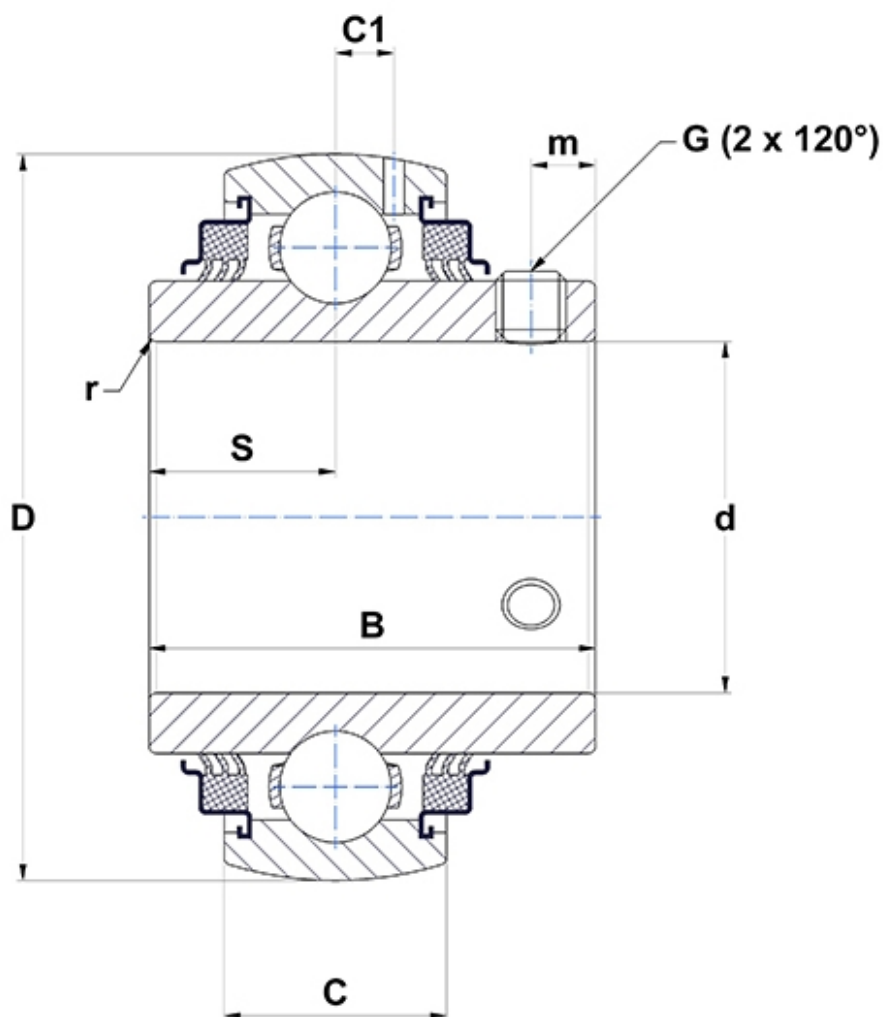

Technische Eigenschaften

B	77,8 mm
C	30 mm
C1	9 mm
d	75 mm
D	130 mm
G	M12x1,25
m	12 mm
r	2
S	33,3 mm
SW	6 mm

Produktleistung

C	66 kN
C0	49,5 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	2,21 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	33 Nm