




Technische Daten

UC217G2L3

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dreilippendichtung

Anzeigen

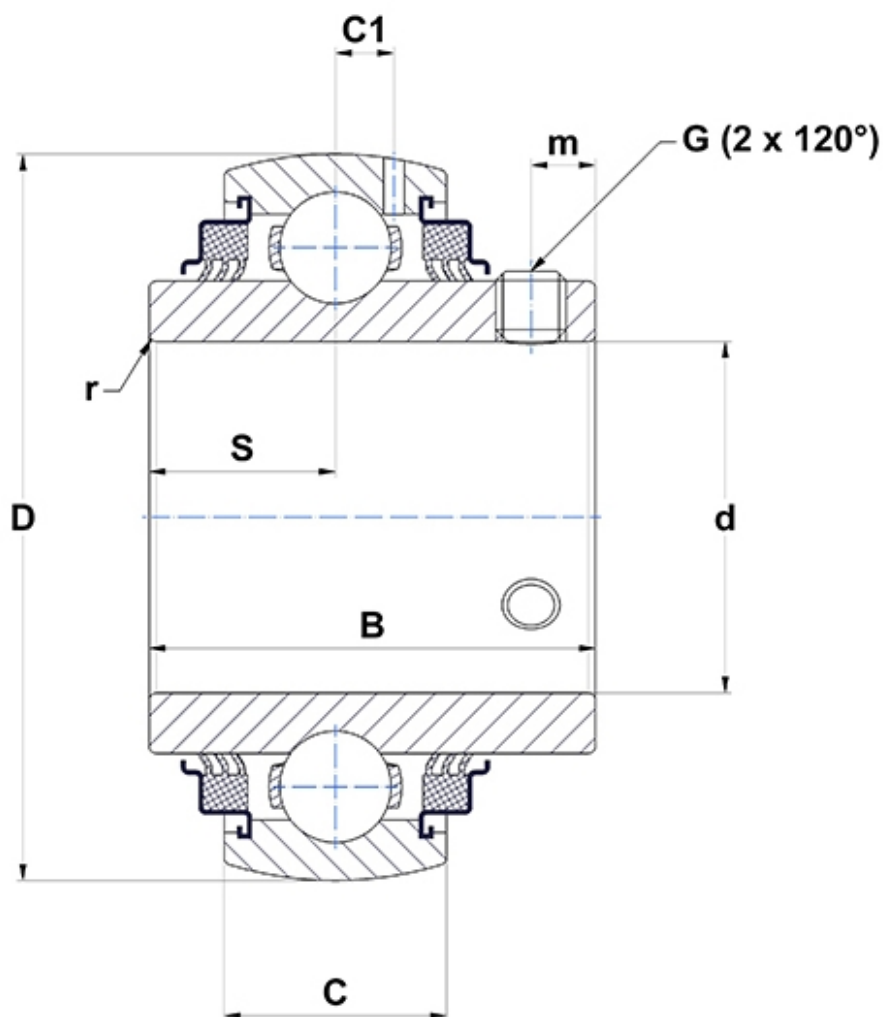

Technische Eigenschaften

B	85,7 mm
C	35 mm
C1	11 mm
d	85 mm
D	150 mm
G	M12x1,25
m	14 mm
r	2
S	34,1 mm
SW	6 mm

Produktleistung

C	83,2 kN
C0	63,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	3,38 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	33 Nm