




Technische Daten

UC.308.G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

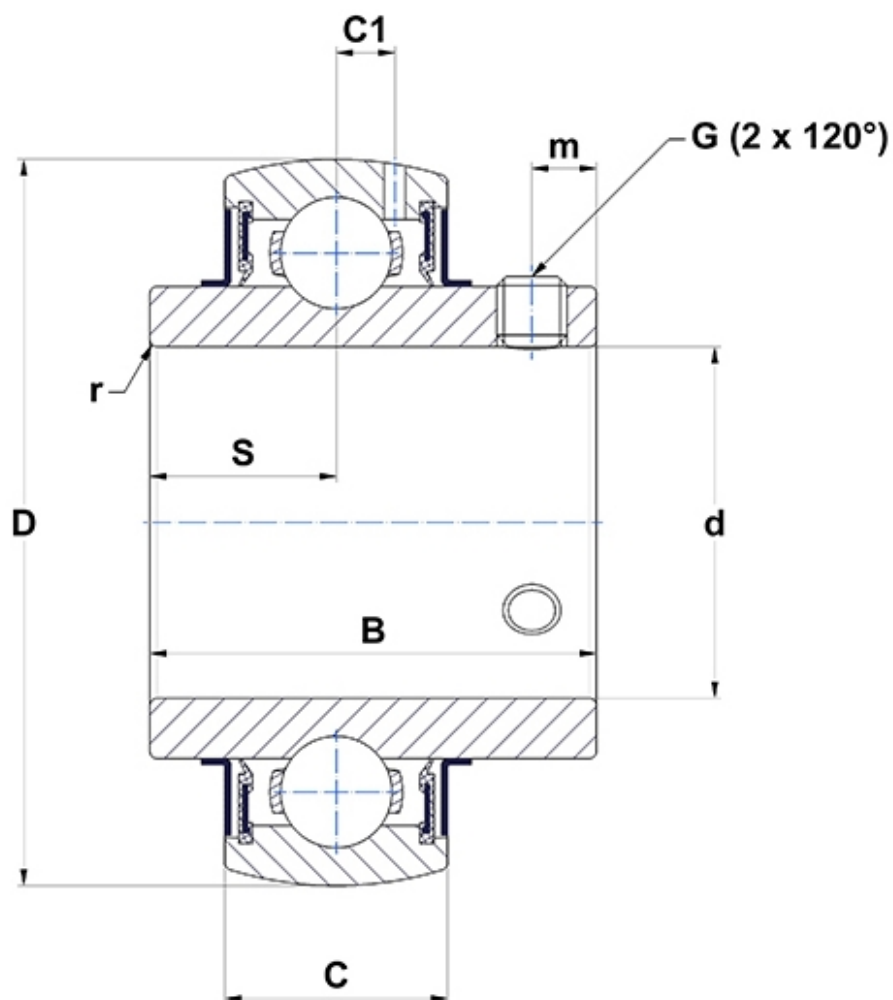

Technische Eigenschaften

B	52 mm
C	28 mm
C1	8,5 mm
d	40 mm
D	90 mm
G	M10x1,25
m	10 mm
r	2
S	19 mm
SW	5 mm

Produktleistung

C	40,56 kN
C0	24 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,96 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm