




## Technische Daten

### UC.310.G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

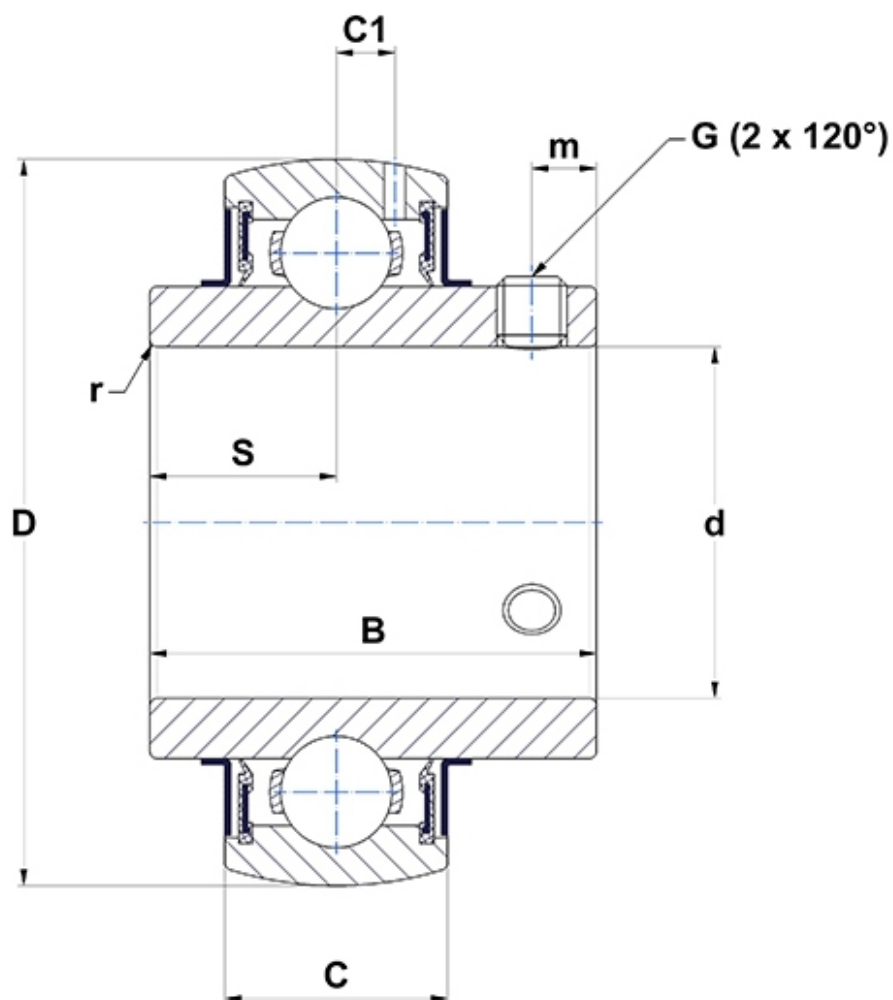

## Technische Eigenschaften

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>B</b>  | 61 mm    |
| <b>C</b>  | 32 mm    |
| <b>C1</b> | 9,9 mm   |
| <b>d</b>  | 50 mm    |
| <b>D</b>  | 110 mm   |
| <b>G</b>  | M12x1,25 |
| <b>m</b>  | 12 mm    |
| <b>r</b>  | 2        |
| <b>S</b>  | 22 mm    |
| <b>SW</b> | 6 mm     |

## Produktleistung

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>C</b>      | 61,75 kN |
| <b>C0</b>     | 37,8 kN  |
| <b>T min.</b> | -20 °C   |
| <b>T max.</b> | 100 °C   |

## Andere Merkmale

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 1,65 kg |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 33 Nm   |