


## Technische Daten

### UCF.213

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

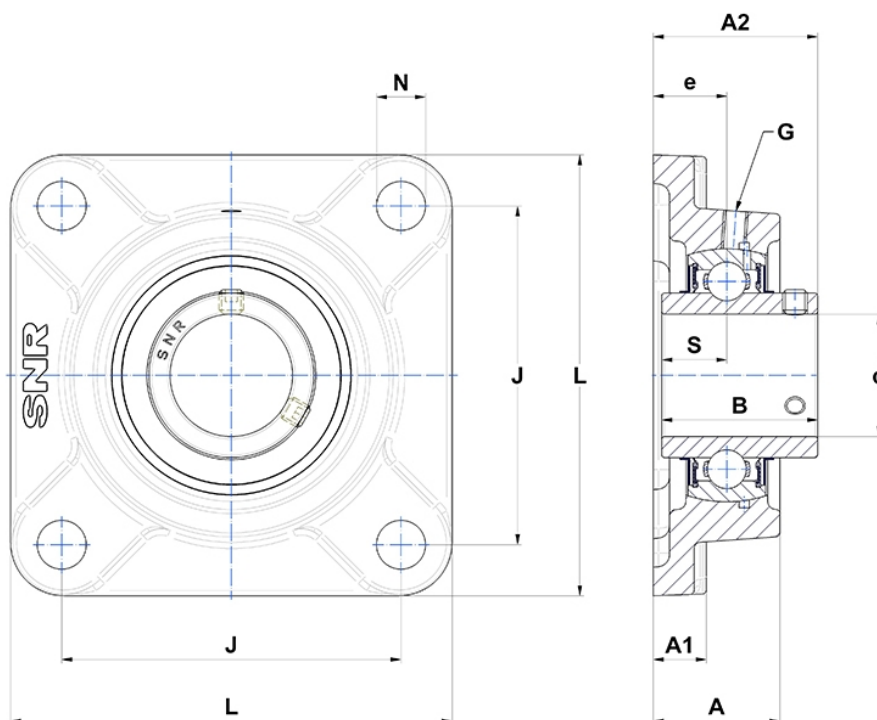

## Technische Eigenschaften

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>B</b>  | 65,1 mm  |
| <b>A</b>  | 50 mm    |
| <b>A1</b> | 22 mm    |
| <b>A2</b> | 69,7 mm  |
| <b>d</b>  | 65 mm    |
| <b>e</b>  | 30 mm    |
| <b>G</b>  | M6x1     |
| <b>J</b>  | 149 mm   |
| <b>L</b>  | 187 mm   |
| <b>N</b>  | 19mm     |
| <b>s1</b> | 32,55 mm |
| <b>S</b>  | 25,4 mm  |

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| <b>C</b>        | 57,2 kN |
| <b>C0</b>       | 40 kN   |
| <b>T min.</b>   | -20 °C  |
| <b>T max.</b>   | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 5,56 kg |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 33 Nm   |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | F213-   |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | UC213G2 |