


## Technische Daten

### UCP.207-21

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

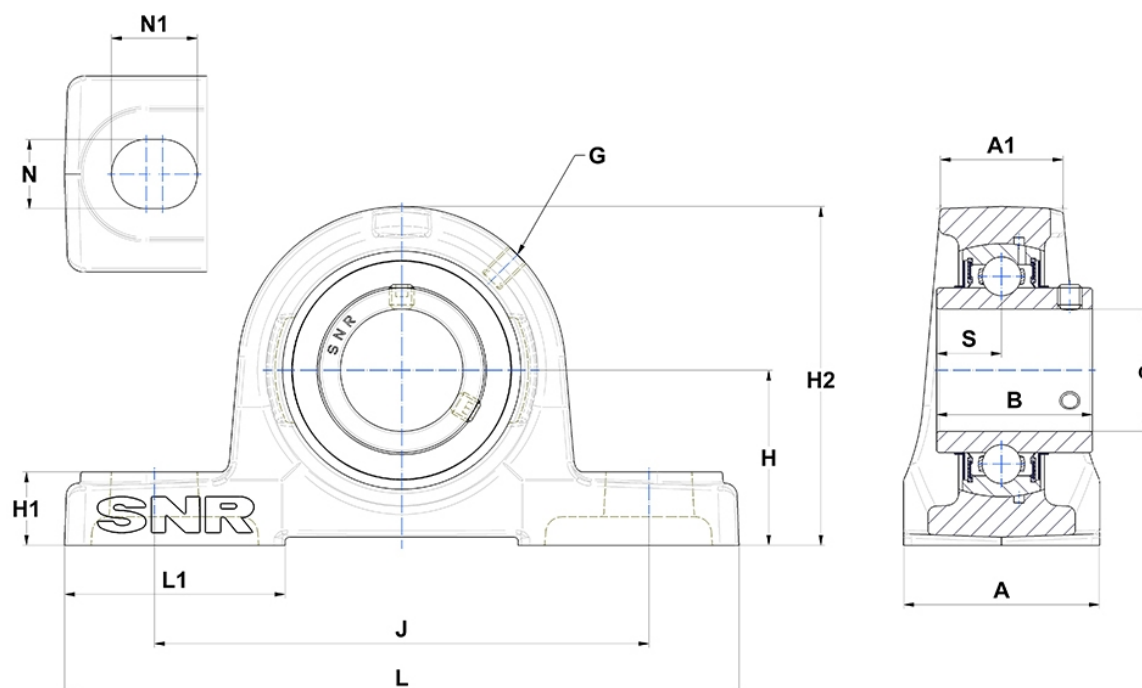

## Technische Eigenschaften

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | 48 mm    |
| <b>A1</b> | 31 mm    |
| <b>B</b>  | 42,9 mm  |
| <b>d</b>  | 33,34 mm |
| <b>G</b>  | M6x1     |
| <b>H</b>  | 47,6 mm  |
| <b>H1</b> | 19 mm    |
| <b>H2</b> | 94 mm    |
| <b>J</b>  | 127 mm   |
| <b>L</b>  | 167 mm   |
| <b>L1</b> | 54 mm    |
| <b>N</b>  | 17mm     |
| <b>N1</b> | 21 mm    |
| <b>s1</b> | 21,45 mm |
| <b>S</b>  | 17,5 mm  |

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| <b>C</b>        | 25,7 kN |
| <b>C0</b>       | 15,2 kN |
| <b>T min.</b>   | -20 °C  |
| <b>T max.</b>   | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 1,71 kg    |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 8 Nm       |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | P207-      |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | UC207-21G2 |