


## Technische Daten

### UCP.216.T04

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

## Anzeigen

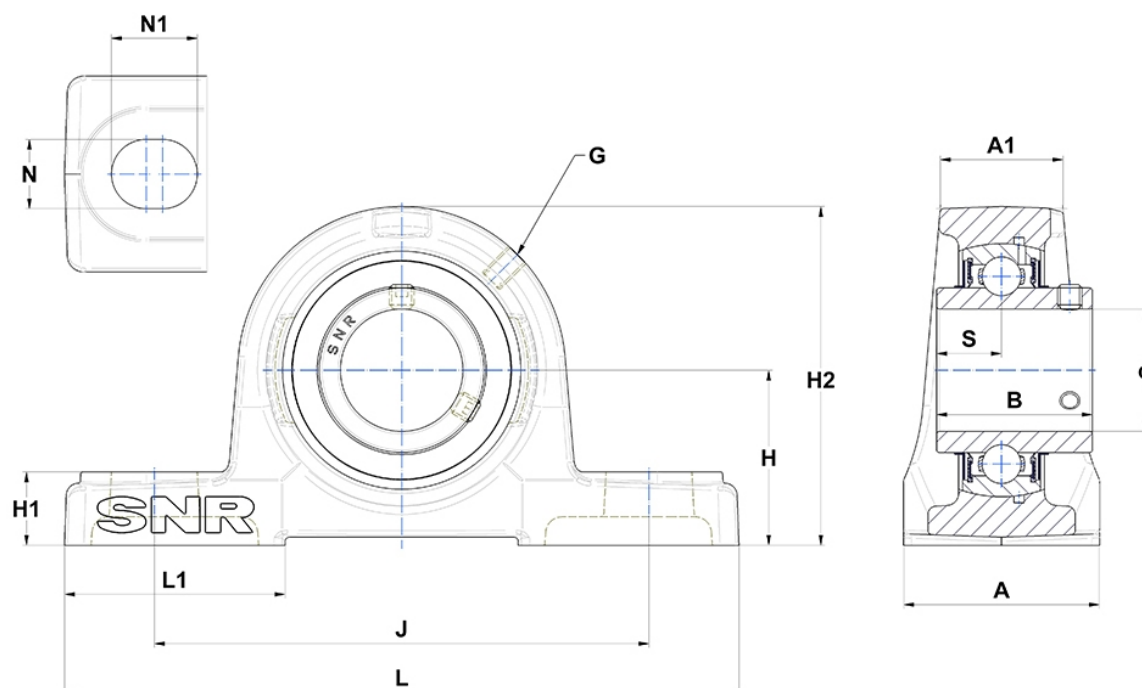

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>A</b>  | 78 mm   |
| <b>A1</b> | 51 mm   |
| <b>B</b>  | 82,6 mm |
| <b>d</b>  | 80 mm   |
| <b>G</b>  | M10x1   |
| <b>H</b>  | 88,9 mm |
| <b>H1</b> | 30 mm   |
| <b>H2</b> | 175 mm  |
| <b>J</b>  | 232 mm  |
| <b>L</b>  | 292 mm  |
| <b>L1</b> | 91 mm   |
| <b>N</b>  | 25mm    |
| <b>N1</b> | 31 mm   |
| <b>s1</b> | 41,3 mm |
| <b>S</b>  | 33,3 mm |

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| <b>C</b>        | 72,5 kN |
| <b>C0</b>       | 54,2 kN |
| <b>T min.</b>   | -40 °C  |
| <b>T max.</b>   | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 8,99 kg    |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 33 Nm      |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | P216-      |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | UC216G2T04 |