


## Technische Daten

### UCPA.204

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

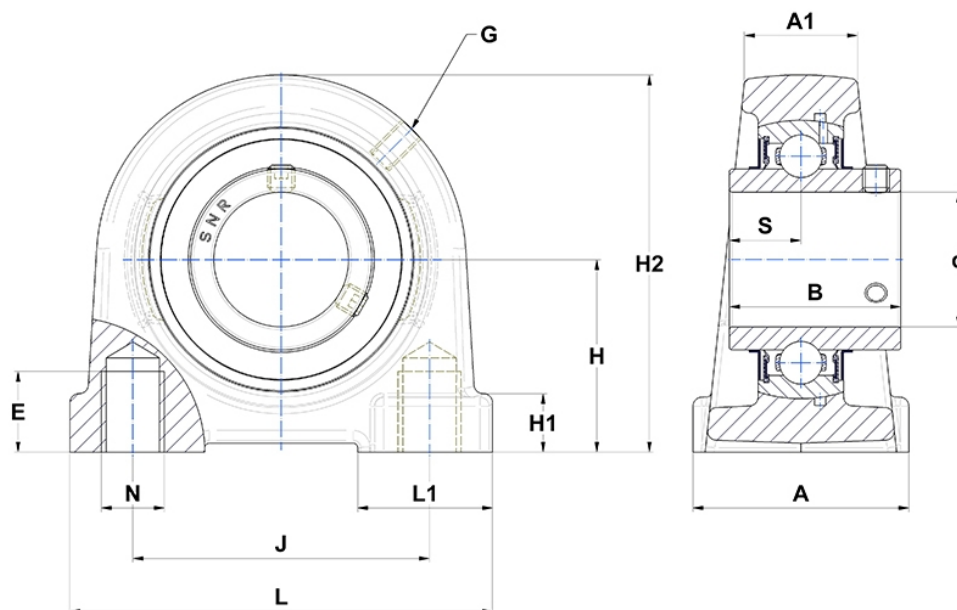

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>A</b>  | 40 mm   |
| <b>A1</b> | 22 mm   |
| <b>B</b>  | 31 mm   |
| <b>d</b>  | 20 mm   |
| <b>E</b>  | 13 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>H</b>  | 30,2 mm |
| <b>H1</b> | 11 mm   |
| <b>H2</b> | 62 mm   |
| <b>J</b>  | 52 mm   |
| <b>L</b>  | 76 mm   |
| <b>L1</b> | 22 mm   |
| <b>N</b>  | M10     |
| <b>s1</b> | 15,5 mm |
| <b>S</b>  | 12,7 mm |