


## Technische Daten

### UCPA.212

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

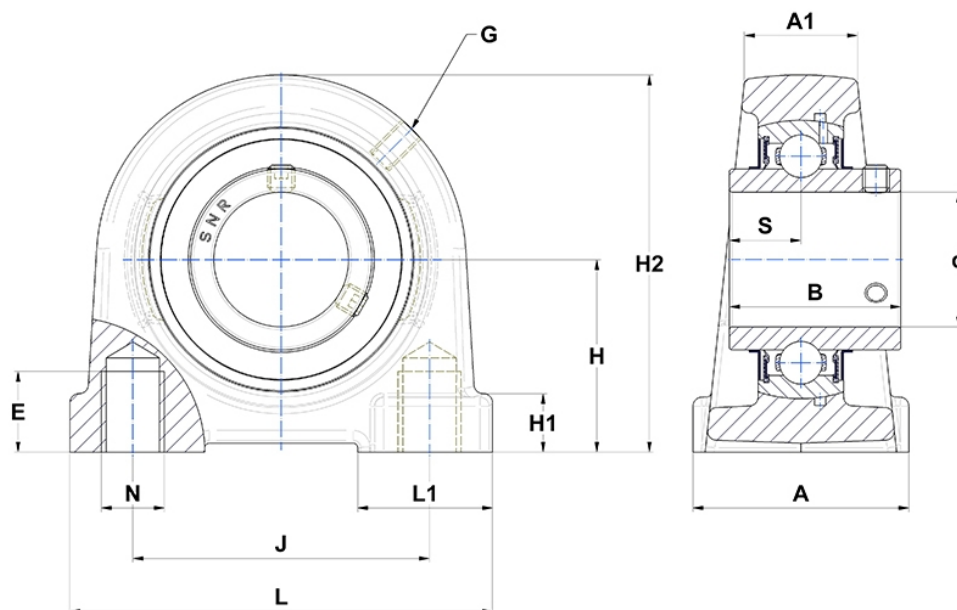

## Technische Eigenschaften

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | 68 mm    |
| <b>A1</b> | 36 mm    |
| <b>B</b>  | 65,1 mm  |
| <b>d</b>  | 60 mm    |
| <b>E</b>  | 25 mm    |
| <b>G</b>  | M6x1     |
| <b>H</b>  | 69,9 mm  |
| <b>H1</b> | 15 mm    |
| <b>H2</b> | 138 mm   |
| <b>J</b>  | 114 mm   |
| <b>L</b>  | 150 mm   |
| <b>L1</b> | 52 mm    |
| <b>N</b>  | M16      |
| <b>s1</b> | 32,55 mm |
| <b>S</b>  | 25,4 mm  |