




Technische Daten

UK308G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

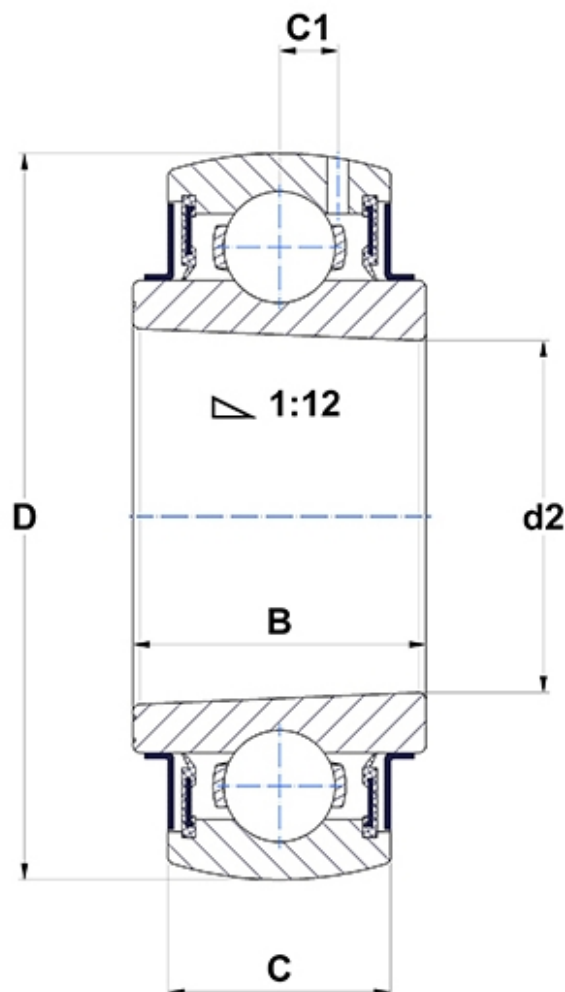

Technische Eigenschaften

B	35 mm
C	28 mm
C1	8,5 mm
d2	40 mm
D	90 mm

Produktleistung	
C	40,56 kN
C0	24 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,81 kg