


## Technische Daten

### UKP208H

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülzenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

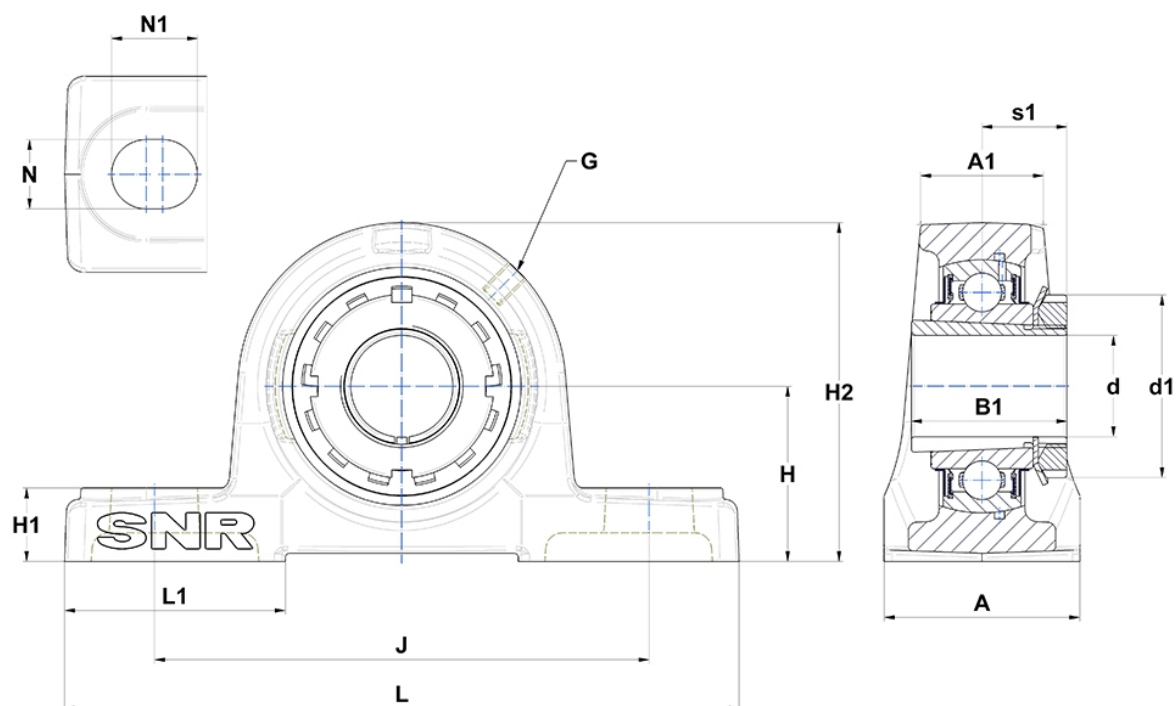

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>A</b>  | 54 mm   |
| <b>A1</b> | 34 mm   |
| <b>B</b>  | 29 mm   |
| <b>B1</b> | 46 mm   |
| <b>d</b>  | 35 mm   |
| <b>d1</b> | 58 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>H</b>  | 49,2 mm |
| <b>H1</b> | 19 mm   |
| <b>H2</b> | 100 mm  |
| <b>J</b>  | 137 mm  |
| <b>L</b>  | 184 mm  |
| <b>L1</b> | 52 mm   |
| <b>N</b>  | 17mm    |
| <b>N1</b> | 23 mm   |
| <b>s1</b> | 24,5 mm |

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| <b>C</b>        | 29,6 kN |
| <b>C0</b>       | 18,2 kN |
| <b>T min.</b>   | -20 °C  |
| <b>T max.</b>   | 100 °C  |

| Andere Merkmale                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Gewicht</b>                  | 2,2 kg   |
| <b>Spannhülse Referenz</b>      | H2308    |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b> | P208-    |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>   | UK208G2H |