

## Technische Daten

### USPE.208.CC


Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz  
Innenring, Einlippendichtung

mit Gewindestiften

am

## Anzeigen

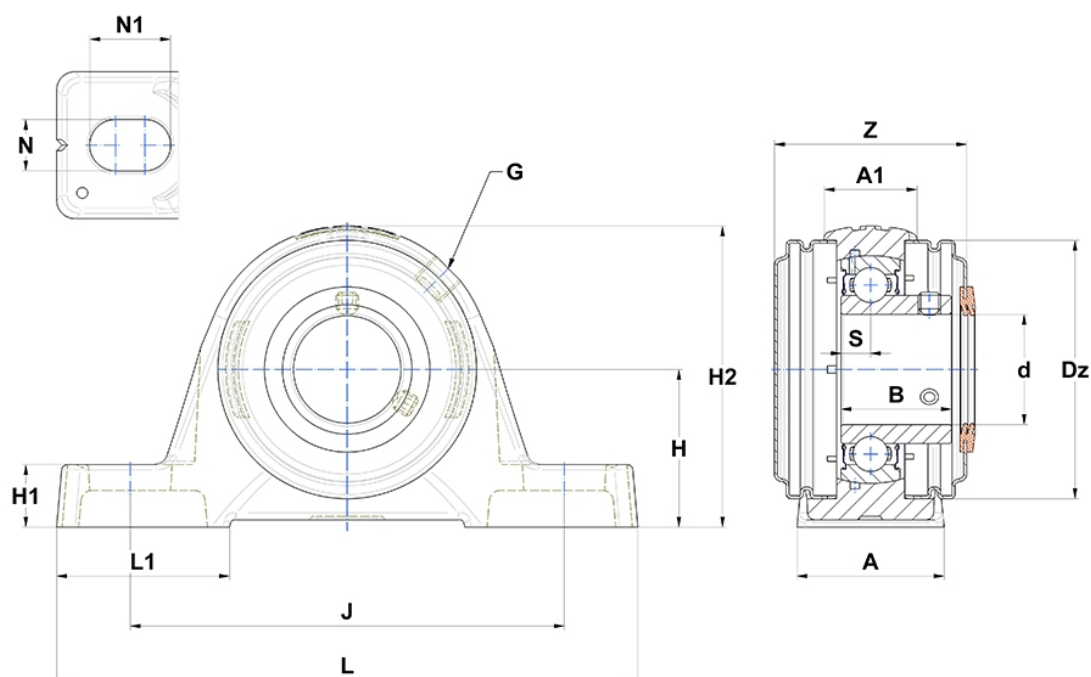

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>A</b>  | 48 mm   |
| <b>A1</b> | 30 mm   |
| <b>B</b>  | 34 mm   |
| <b>d</b>  | 40 mm   |
| <b>Dz</b> | 88 mm   |
| <b>G</b>  | R1/8"   |
| <b>H</b>  | 49,2 mm |
| <b>H1</b> | 19 mm   |
| <b>H2</b> | 99 mm   |
| <b>J</b>  | 138 mm  |
| <b>L</b>  | 179 mm  |
| <b>L1</b> | 53 mm   |
| <b>N</b>  | 14mm    |
| <b>N1</b> | 26 mm   |
| <b>s1</b> | 17 mm   |
| <b>S</b>  | 9 mm    |
| <b>Z</b>  | 69,3 mm |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 29,6 kN |
| <b>C0</b>     | 18,2 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 1,95 kg   |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 11,5 Nm   |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | PE208N-   |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | US208G2   |
| <b>Bezeichnung der geschlossenen Kappe</b>               | SCC208    |
| <b>Bezeichnung der offenen Kappe</b>                     | SCO208-40 |