


## Technische Daten

### SESP211COE

Gehäuselagereinheiten

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem  
Stahl Exzentrerspannung, Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett

## Anzeigen

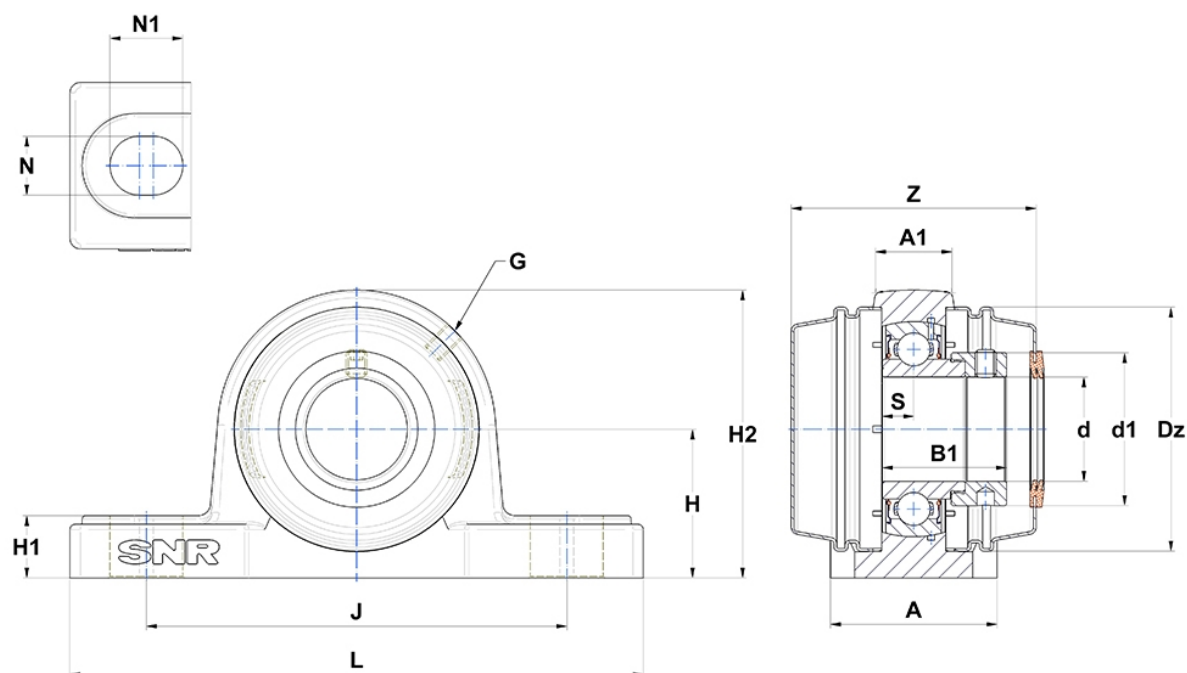

## Technische Eigenschaften

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | 60 mm    |
| <b>B</b>  | 32,5 mm  |
| <b>B1</b> | 48,4 mm  |
| <b>d</b>  | 55 mm    |
| <b>d1</b> | 76,2 mm  |
| <b>Dz</b> | 110 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1     |
| <b>H</b>  | 63,5 mm  |
| <b>H1</b> | 23 mm    |
| <b>H2</b> | 126 mm   |
| <b>J</b>  | 171 mm   |
| <b>L</b>  | 219 mm   |
| <b>N</b>  | 20mm     |
| <b>N1</b> | 25 mm    |
| <b>s1</b> | 36,95 mm |
| <b>S</b>  | 10,5 mm  |
| <b>Z</b>  | 103 mm   |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 34 kN   |
| <b>C0</b>     | 25,5 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 4,17 kg    |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 18,7 Nm    |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | SP211N-    |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | SES211     |
| <b>Bezeichnung der offenen Kappe</b>                     | SCOE211-55 |