




Technische Daten

UC207AGR

Lagereinsätze

Verzinkter Lagereinsatz, Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, AGR-Dichtung, wartungsfrei

Anzeigen

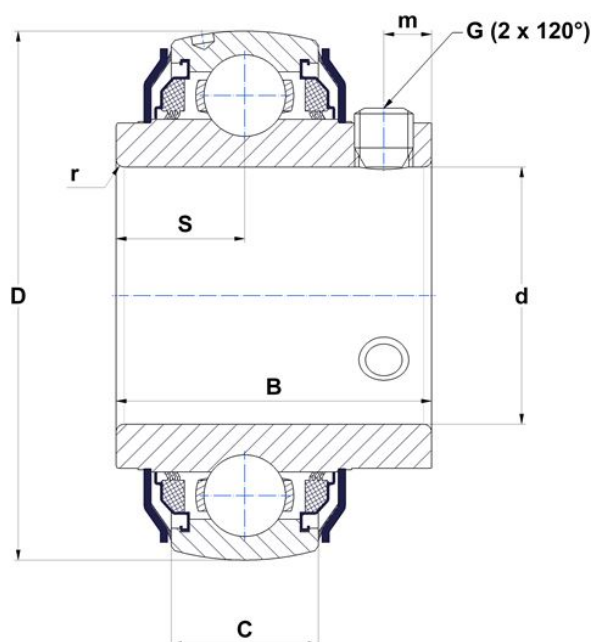

Technische Eigenschaften

B	42,9 mm
C	20 mm
d	35 mm
D	72 mm
G	M8x1
m	6,5 mm
r	1,1
S	17,5 mm
SW	4 mm

Produktleistung	
C	25,7 kN
C0	15,2 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,5 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,5 Nm