


Technische Daten

CES207-23

Lagereinsätze

Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterstannring, Einlippendichtung

Anzeigen

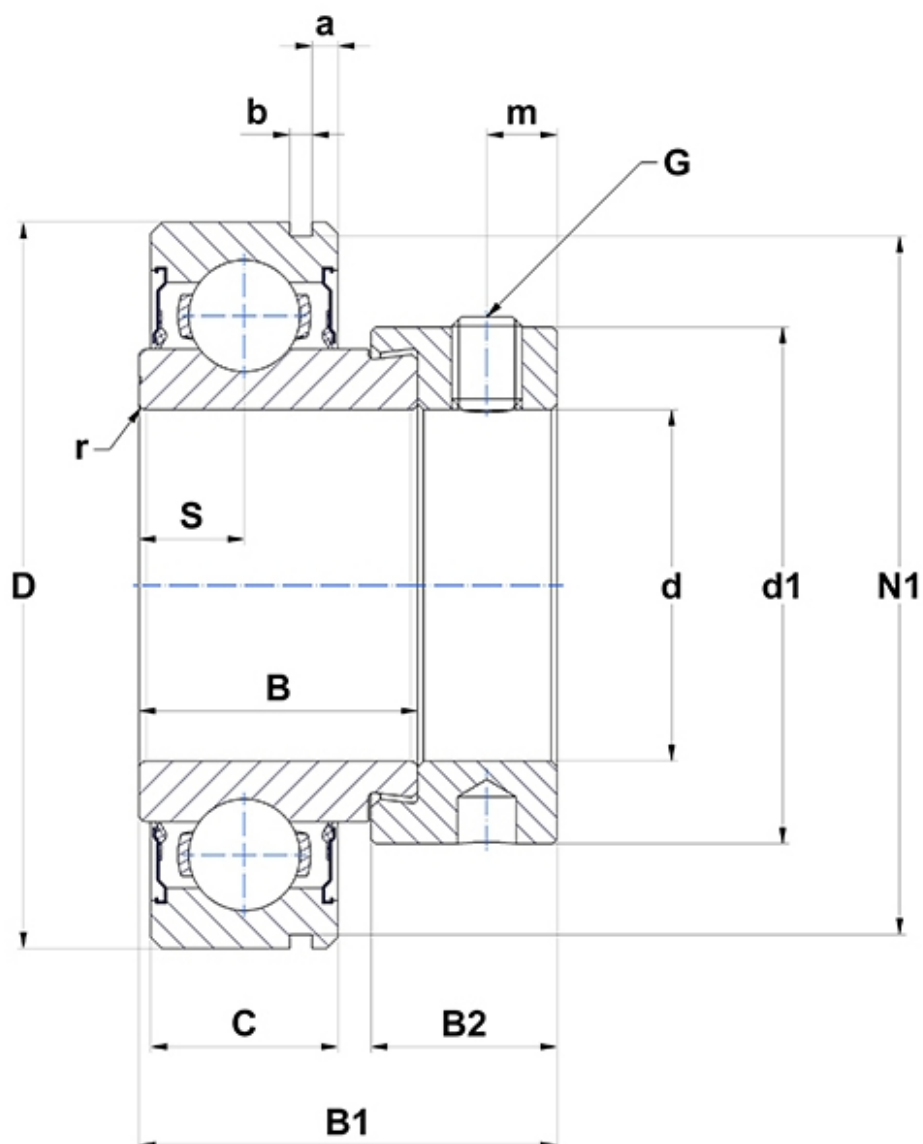

Technische Eigenschaften

a	3,18 mm
b	1,9 mm
B	25,4 mm
B1	38,9 mm
B2	17,5 mm
C	17 mm
d	36,51 mm
d1	55,6 mm
D	72 mm
G	5/16-24UNF
m	6,5 mm
N1	68,81 mm
r	1,5
S	8,5 mm
SW	3,97 mm

Produktleistung

C	25,7 kN
C0	15,2 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,48 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm