


## Technische Daten

### CEX205-16

Lagereinsätze

Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzentersternring, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

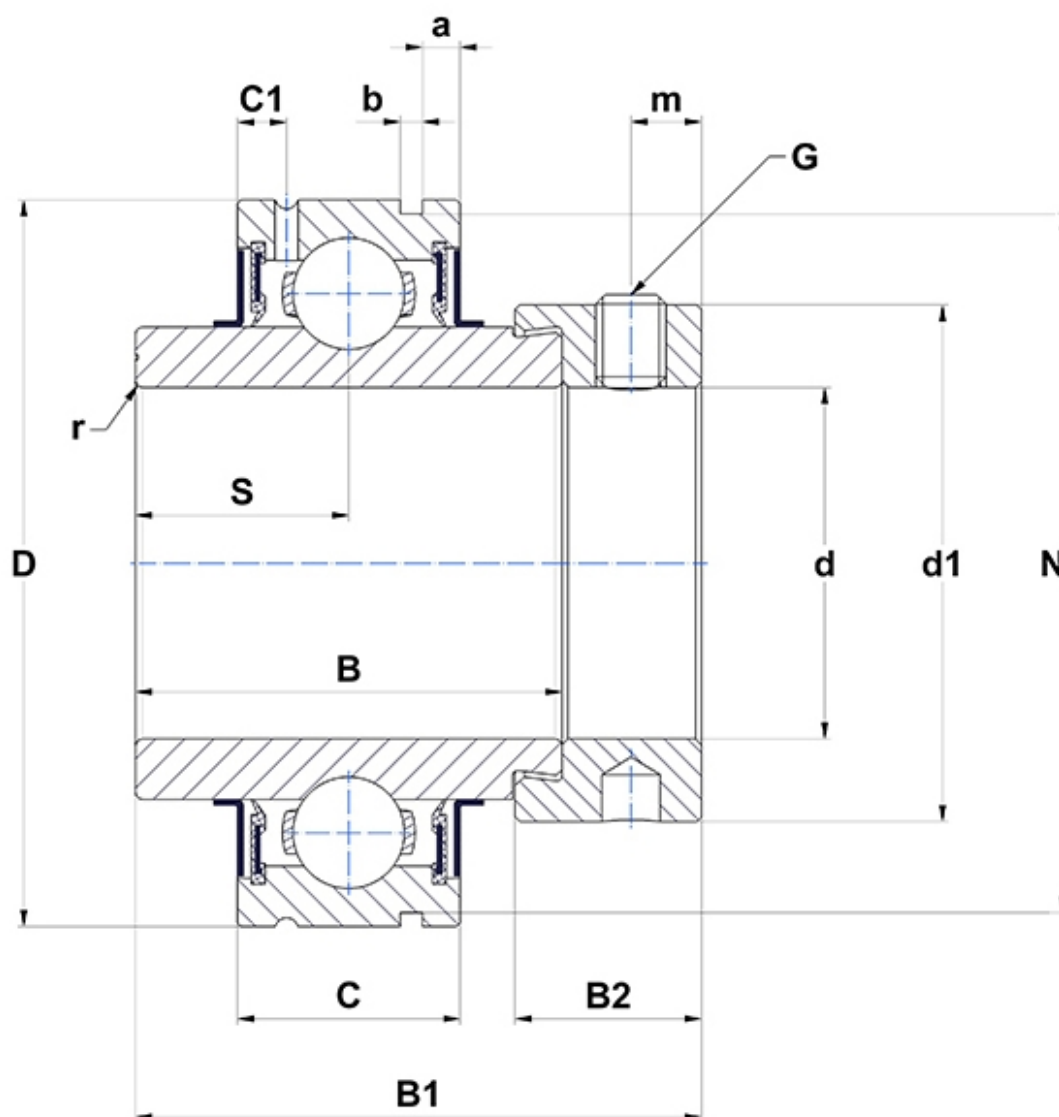

## Technische Eigenschaften

|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>a</b>  | 3,2 mm    |
| <b>b</b>  | 1,35 mm   |
| <b>B</b>  | 34,9 mm   |
| <b>B1</b> | 44,4 mm   |
| <b>B2</b> | 13,5 mm   |
| <b>C</b>  | 17 mm     |
| <b>C1</b> | 4,1 mm    |
| <b>d</b>  | 25,4 mm   |
| <b>d1</b> | 38,1 mm   |
| <b>D</b>  | 52 mm     |
| <b>G</b>  | 1/4-28UNF |
| <b>m</b>  | 5 mm      |
| <b>N1</b> | 49,73 mm  |
| <b>r</b>  | 1         |
| <b>S</b>  | 17,5 mm   |
| <b>SW</b> | 3,18 mm   |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 14 kN   |
| <b>C0</b>     | 7,88 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 0,24 kg |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 3,7 Nm  |