




Technische Daten

CUC205-16

Lagereinsätze

Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

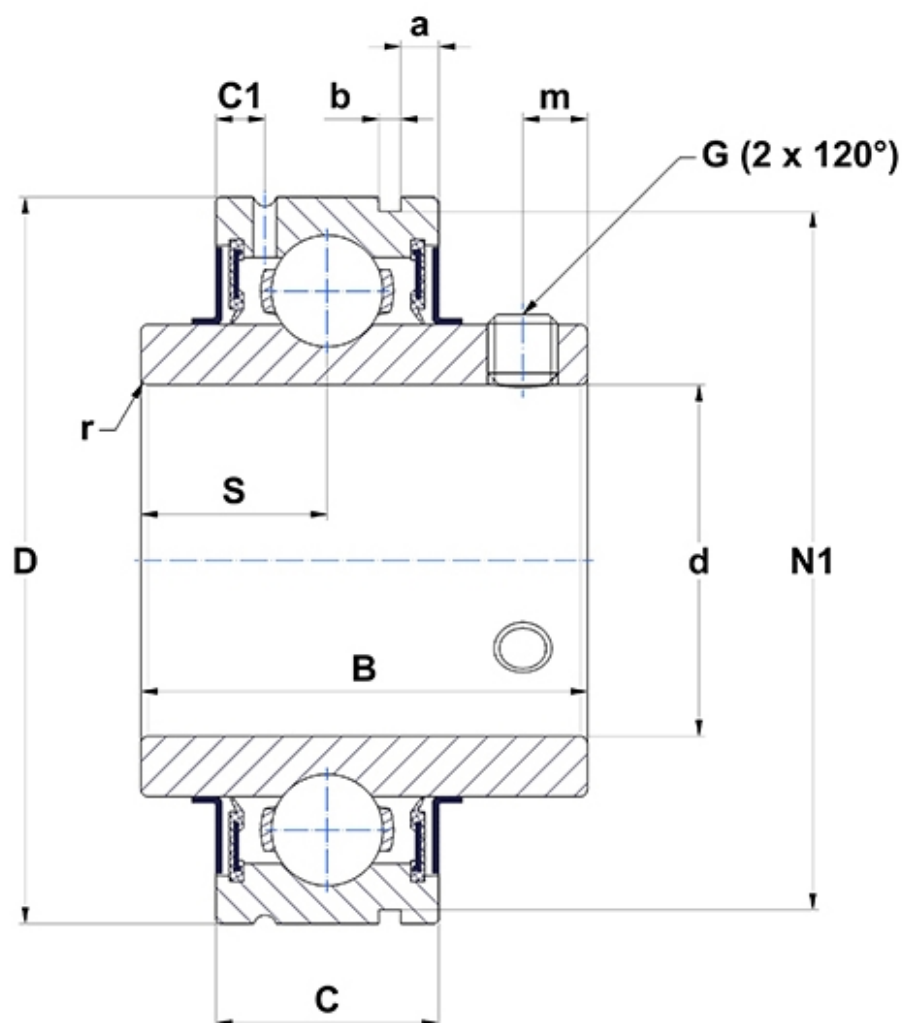

Technische Eigenschaften

a	3,2 mm
b	1,35 mm
B	34 mm
C	17 mm
C1	4,1 mm
d	25,4 mm
D	52 mm
G	1/4-28UNF
m	5 mm
N1	49,73 mm
r	0,6
S	14,3 mm
SW	3,18 mm

Produktleistung

C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,21 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,7 Nm