




Technische Daten

CUC209-28

Lagereinsätze

Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

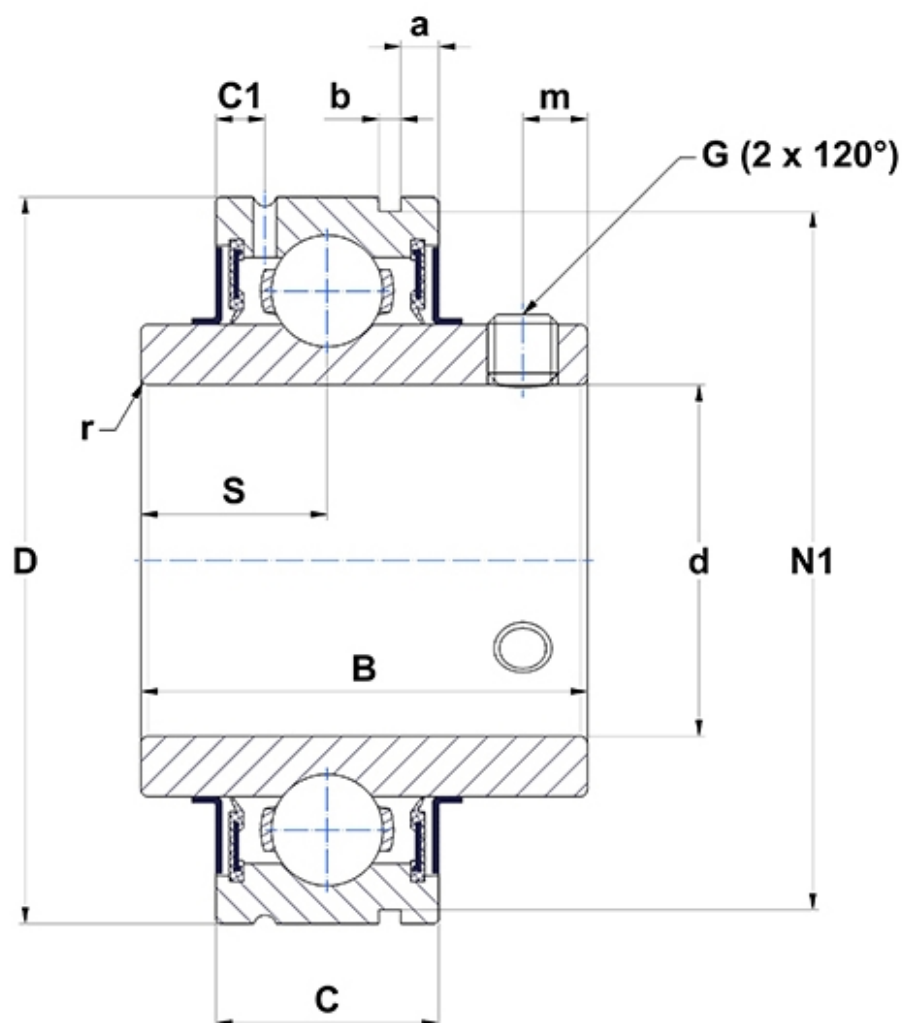

Technische Eigenschaften

a	3,5 mm
b	1,9 mm
B	49,2 mm
C	22 mm
C1	5,1 mm
d	44,45 mm
D	85 mm
G	5/16-24UNF
m	8 mm
N1	81,81 mm
r	1,1
S	19 mm
SW	3,97 mm

Produktleistung

C	31,85 kN
C0	20,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,7 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm