


## Technische Daten

### ES205G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung

## Anzeigen

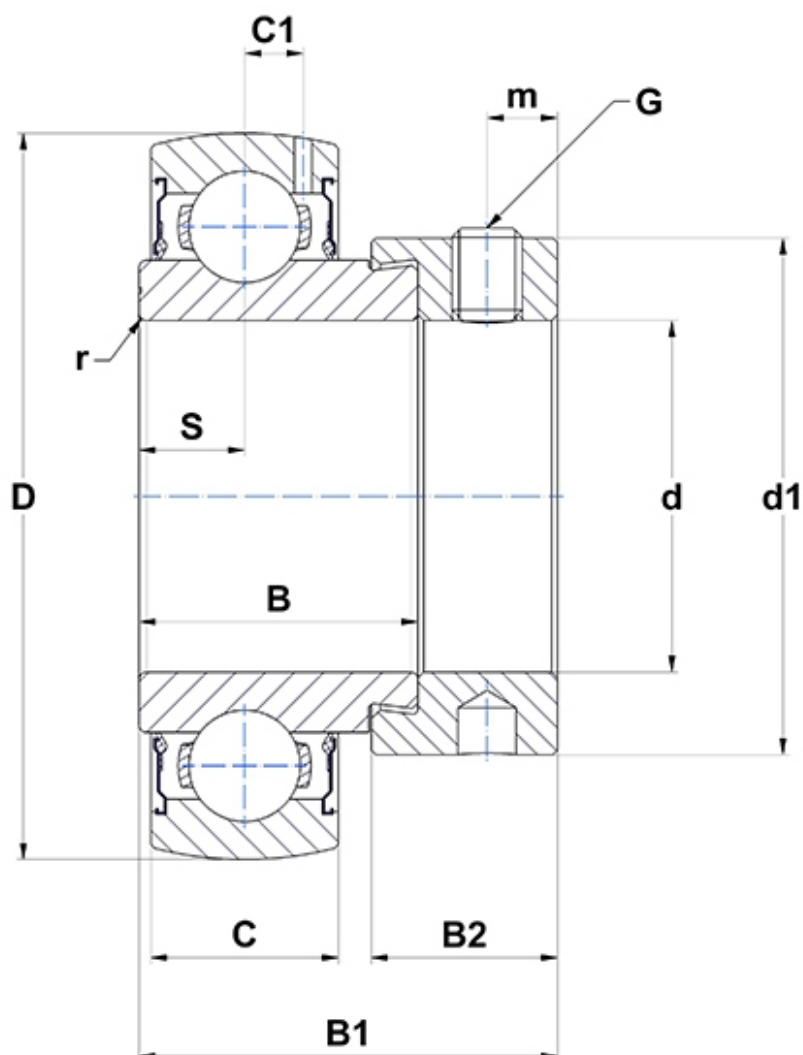

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>B</b>  | 21,4 mm |
| <b>B1</b> | 30,9 mm |
| <b>B2</b> | 13,5 mm |
| <b>C</b>  | 15 mm   |
| <b>C1</b> | 4,3 mm  |
| <b>d</b>  | 25 mm   |
| <b>d1</b> | 37,4 mm |
| <b>D</b>  | 52 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>m</b>  | 5 mm    |
| <b>r</b>  | 0,6     |
| <b>S</b>  | 7,5 mm  |
| <b>SW</b> | 3 mm    |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 14 kN   |
| <b>C0</b>     | 7,88 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 0,19 kg |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 5,5 Nm  |