


Technische Daten

NA4900LL/3AS

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Anzeigen

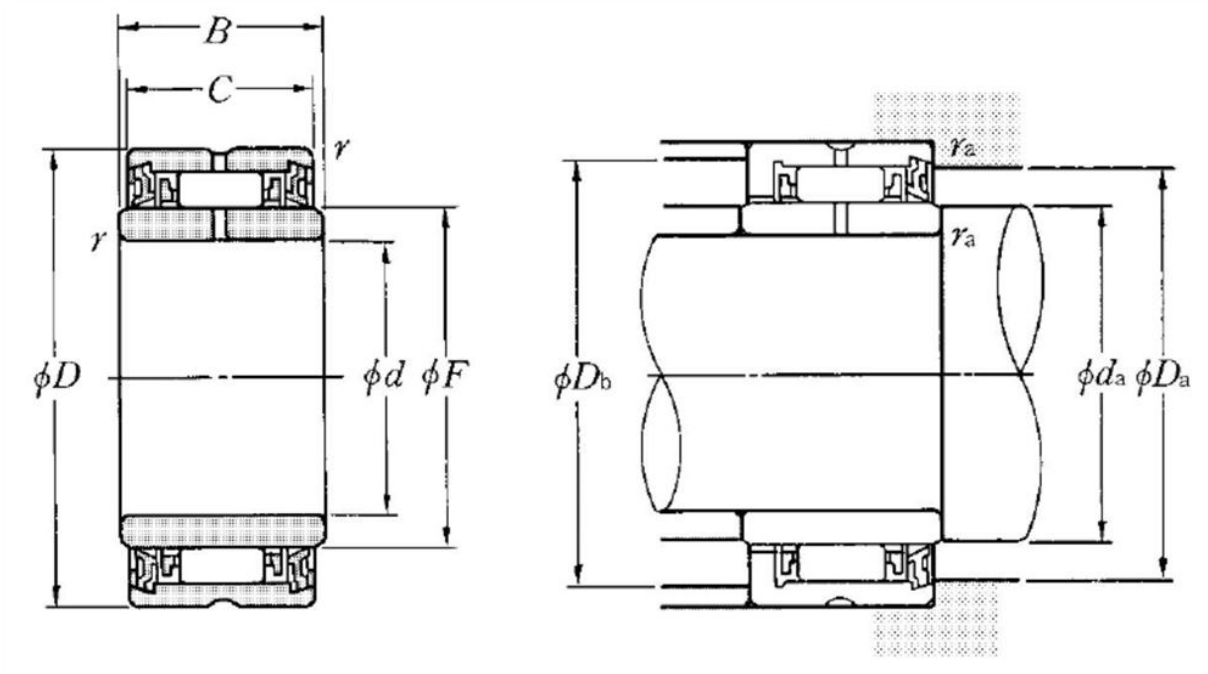

Technische Eigenschaften

d	10 mm
D	22 mm
B	14 mm
C	13 mm
F	14 mm
rs min	0,3 mm
Dw	2 mm
Lw	7,3 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	2,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Oui/Yes
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,02 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	7,2 kN
C0r	8,5 kN
Nlim (Fett)	10.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	100 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,88 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	12 mm
Da max	16 mm
Db max	20 mm
ras max	0,3 mm