


Technische Daten

NA4904LL/3AS

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Anzeigen

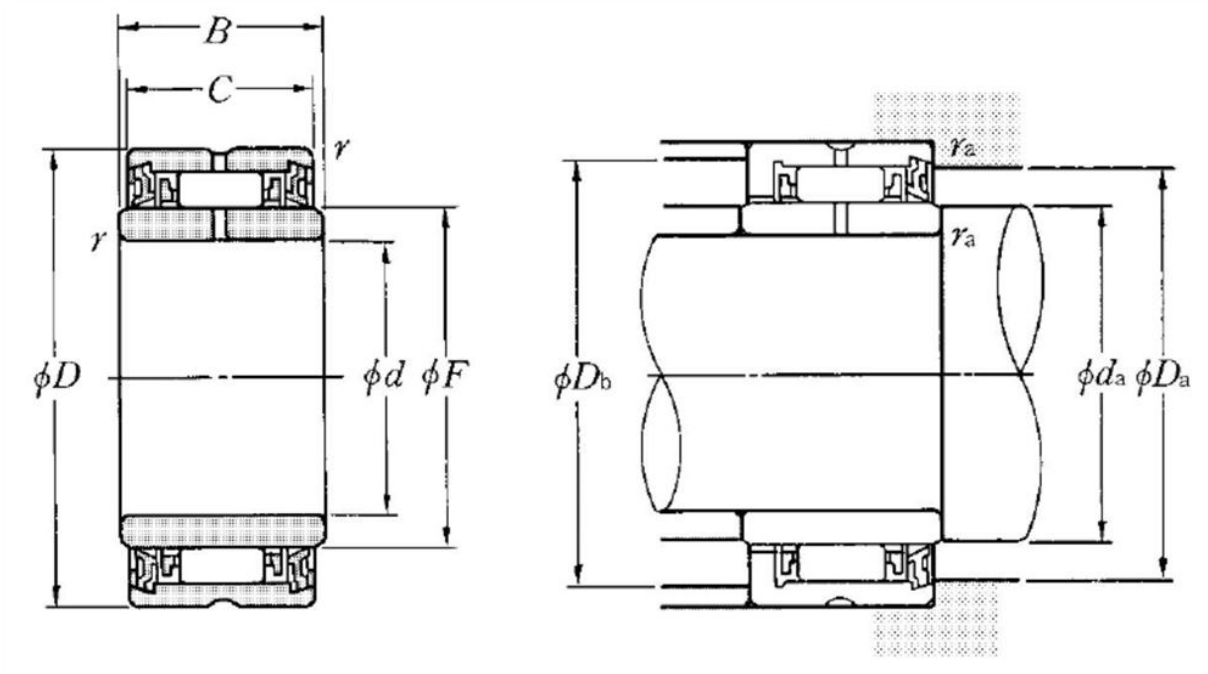

Technische Eigenschaften

d	20 mm
D	37 mm
B	18 mm
C	17 mm
F	25 mm
rs min	0,3 mm
Dw	4 mm
Lw	9,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	2,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Oui/Yes
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,08 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	15,2 kN
C0r	19,9 kN
Nlim (Fett)	8.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	100 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,11 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,9 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,1 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	22 mm
Da max	28 mm
Db max	35 mm
ras max	0,3 mm