




Technische Daten

UC310-30G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

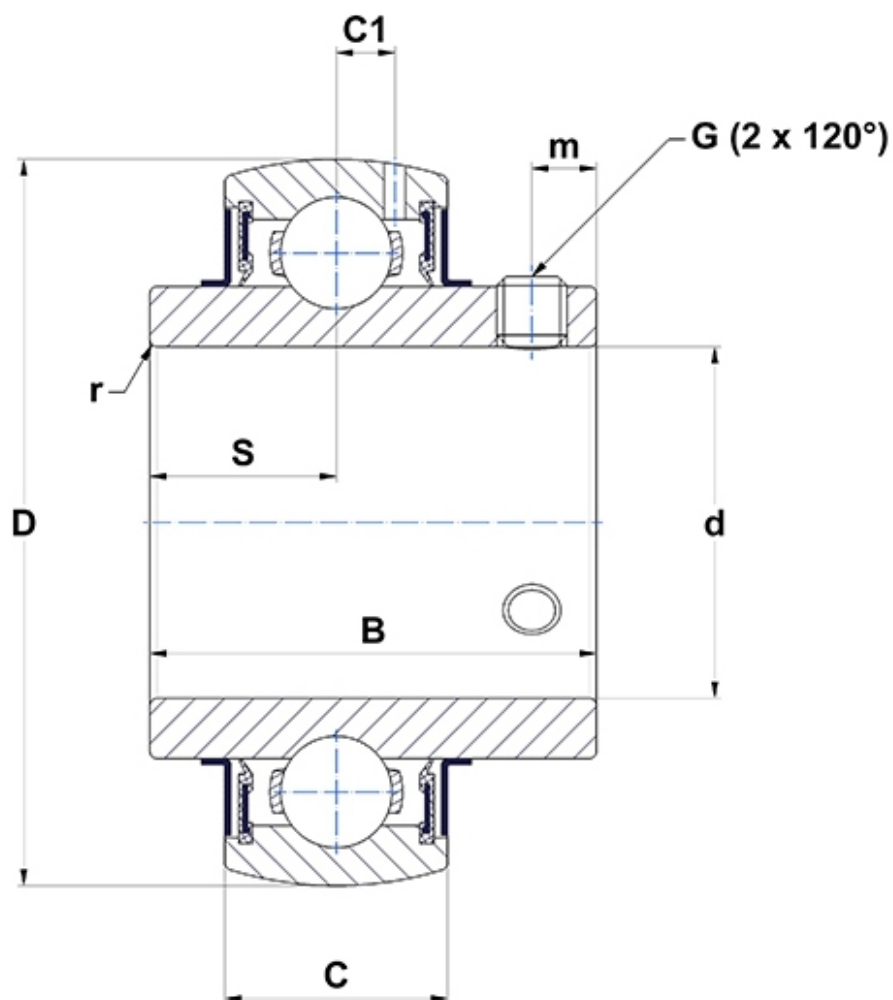

Technische Eigenschaften

B	61 mm
C	32 mm
C1	9,9 mm
d	47,62 mm
D	110 mm
G	7/16-20UNF
m	12 mm
r	2
S	22 mm
SW	5,56 mm

Produktleistung

C	62 kN
C0	37,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,74 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	27,1 Nm