




Technische Daten

UC314-44G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

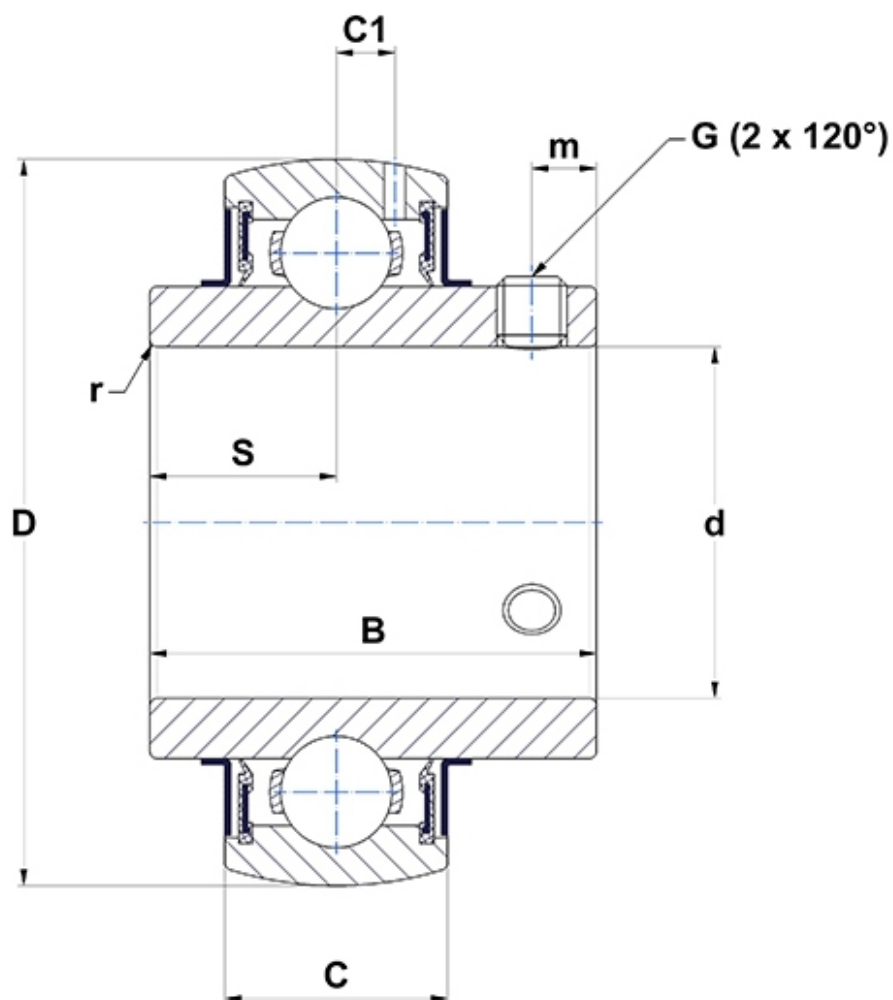

Technische Eigenschaften

B	78 mm
C	40 mm
C1	12,8 mm
d	69,85 mm
D	150 mm
G	7/16-20UNF
m	12 mm
r	2,5
S	33 mm
SW	5,56 mm

Produktleistung

C	104,26 kN
C0	68 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	3,96 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	27,1 Nm