


Technische Daten

US212-36G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung

Anzeigen

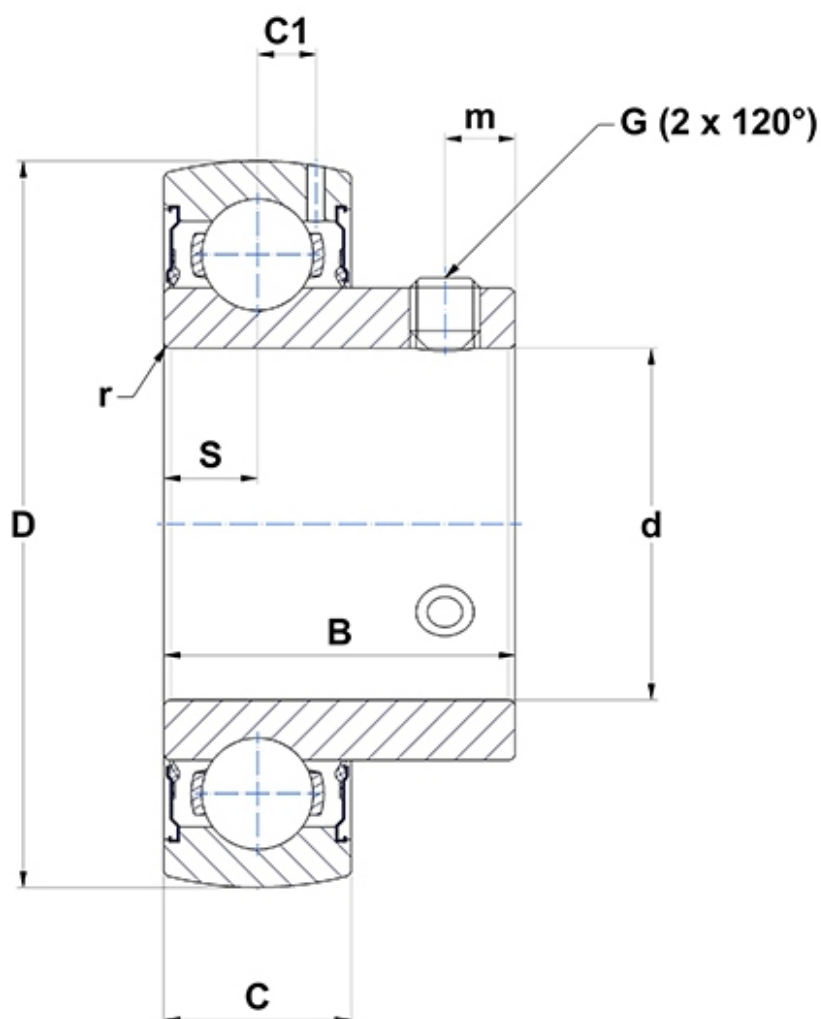

Technische Eigenschaften

B	53,7 mm
C	24 mm
C1	8 mm
d	57,15 mm
D	110 mm
G	3/8-24UNF
m	9,8 mm
r	1,1
S	14,9 mm
SW	4,76 mm

Produktleistung

C	52,5 kN
C0	32,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,3 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,8 Nm