


Technische Daten

MR202820

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung, Inch-Serie

Anzeigen

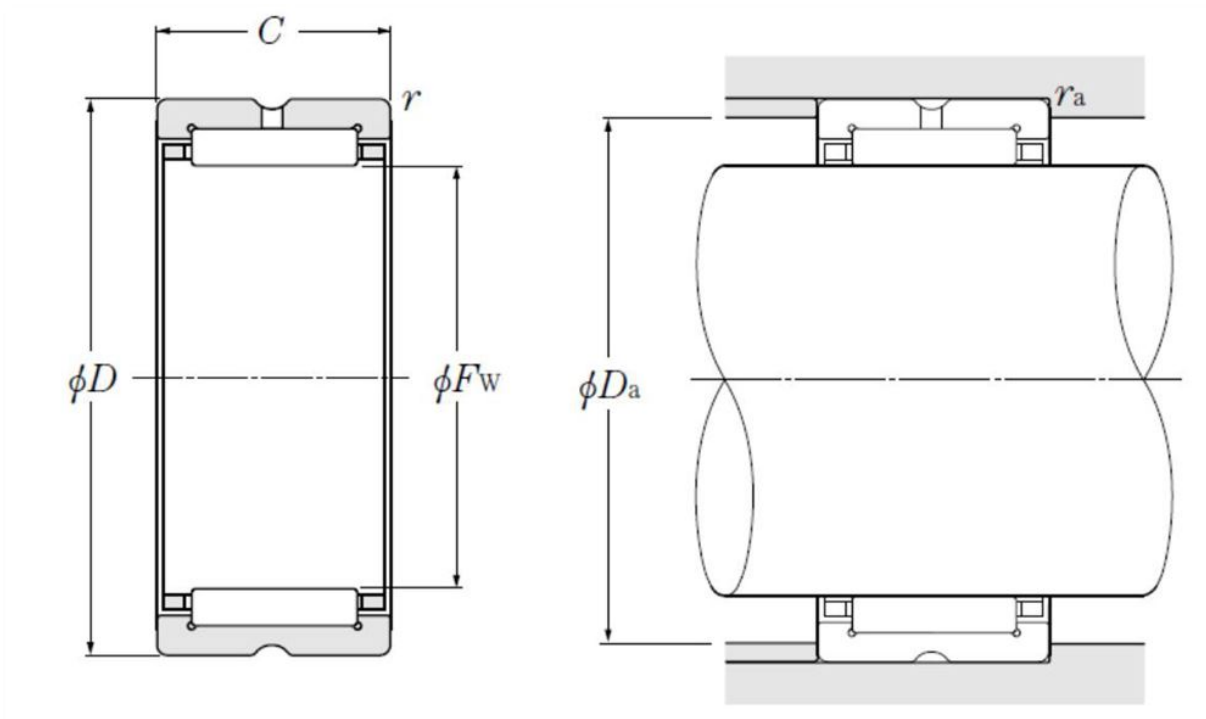

Technische Eigenschaften

Fw	31,75 mm
D	44,45 mm
C	31,75 mm
rs min	1 mm
Dw	4 mm
Lw	25,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,14 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	43,5 kN
C0r	68 kN
Nlim (Fett)	8.500 Tr/min
Nlim (Öl)	13.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	12,03 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	8,26 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,74 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	39,5 mm
ras max	1 mm