





Technisches Datenblatt

81206T2

Axiallager

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe

Anzeigen

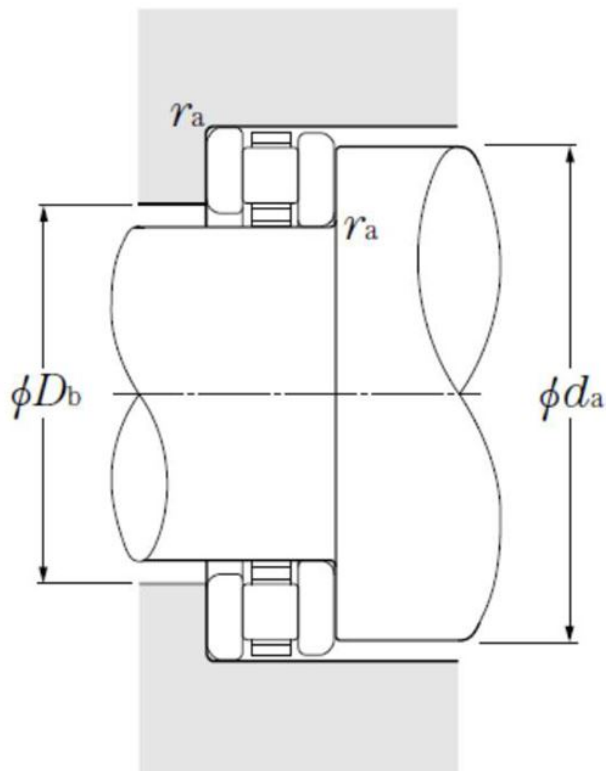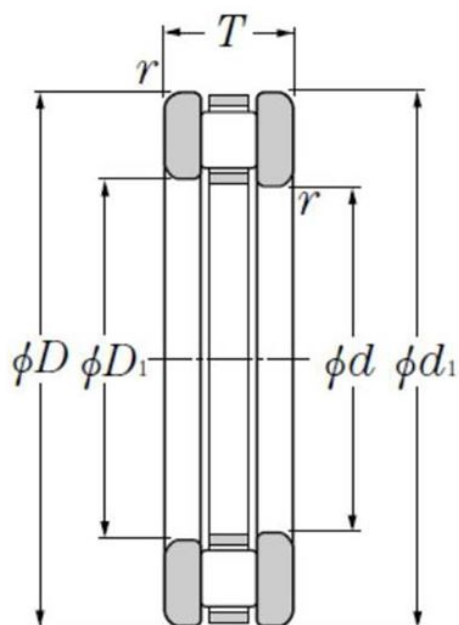

Technische Eigenschaften

d	30 mm
D	52 mm
d1	52 mm
D1	32 mm
T	16 mm
Dc1	30 mm
Dc	52 mm
Dw	7,5 mm
Lw	7,5 mm
rs min	0,6 mm
Référence cage à rouleaux	K81206T2
Référence rondelle d'appui BI WS	WS81206
Référence rondelle d'appui BE GS	GS81206
Ea	49 mm
Eb	32,8 mm
Masse	0,14 kg
Poids cage à rouleaux	0,05 kg
Poids rondelle d'appui WS	0,04 kg
Poids rondelle d'appui GS	0,04 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Ca	53 kN
C0a	129 kN
Nlim (Fett)	1.500 U/min
Nlim (Öl)	6.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,45 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	48 mm
Db max	33 mm
ras max	0,6 mm