





Technisches Datenblatt

81212T2

Axiallager

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe

Anzeigen

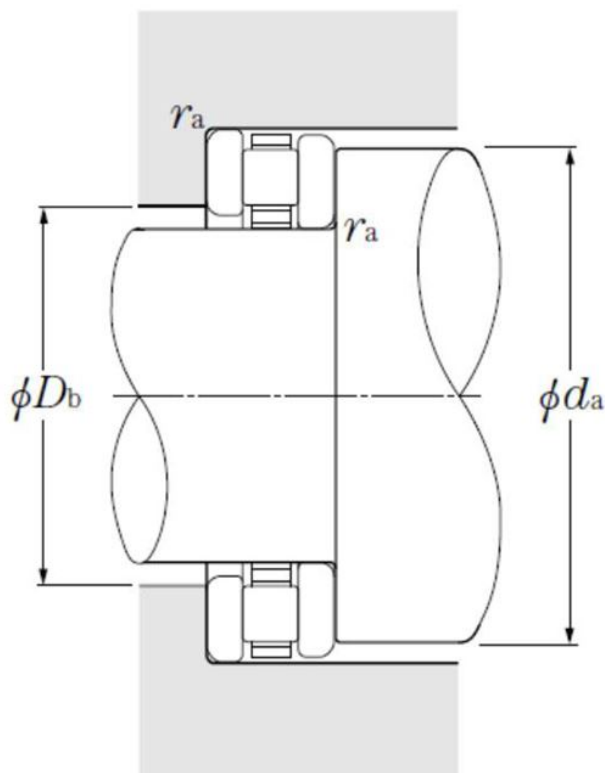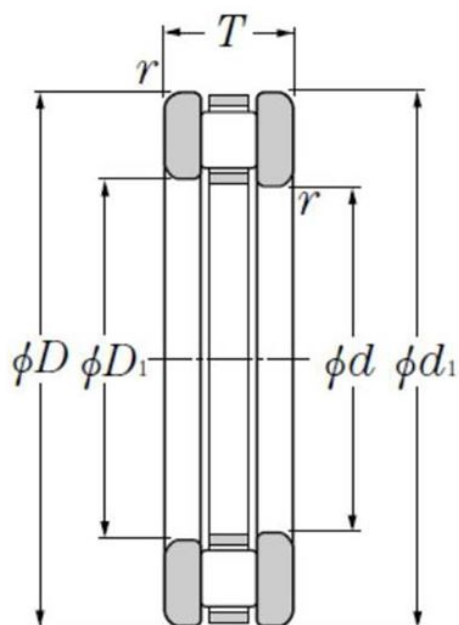

Technische Eigenschaften

d	60 mm
D	95 mm
d1	95 mm
D1	62 mm
T	26 mm
Dc1	60 mm
Dc	95 mm
Dw	11 mm
Lw	11 mm
rs min	1 mm
Référence cage à rouleaux	K81212T2
Référence rondelle d'appui BI WS	WS81212
Référence rondelle d'appui BE GS	GS81212
Ea	88,4 mm
Eb	64,9 mm
Masse	0,66 kg
Poids cage à rouleaux	0,2 kg
Poids rondelle d'appui WS	0,23 kg
Poids rondelle d'appui GS	0,23 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Ca	126 kN
C0a	365 kN
Nlim (Fett)	780 U/min
Nlim (Öl)	3.100 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,97 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,5 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,5 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	88 mm
Db max	66 mm
ras max	1 mm