


Technische Daten

ES206SRS

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung

Anzeigen

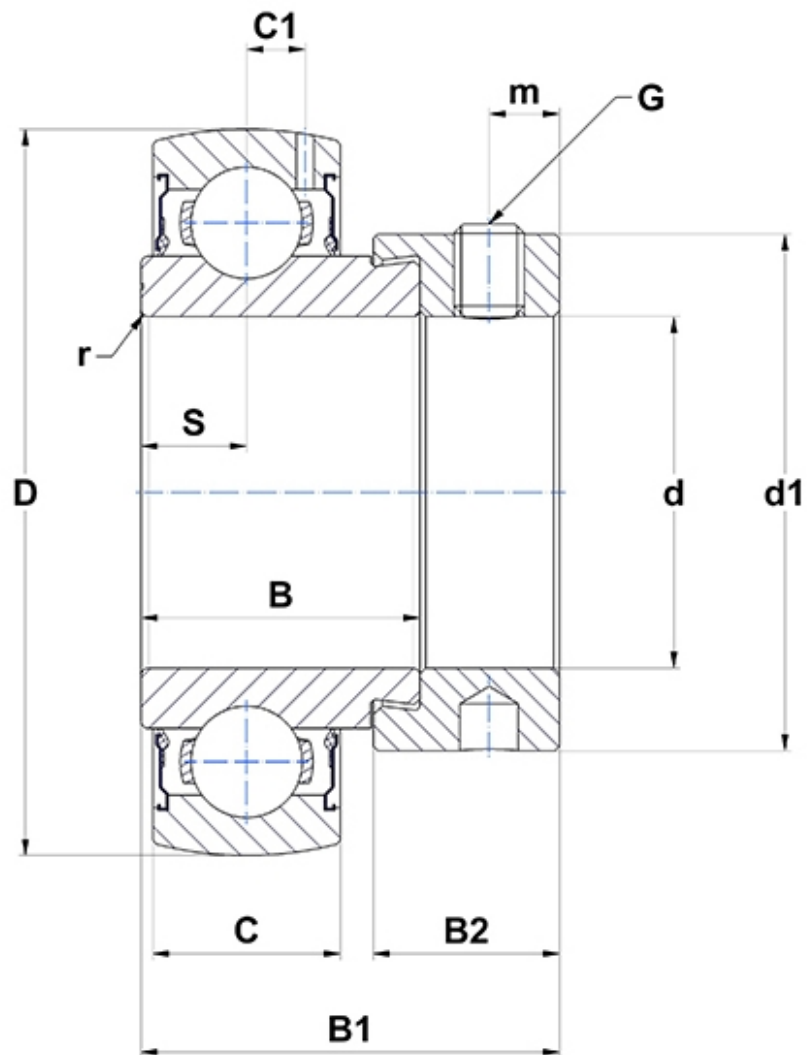

Technische Eigenschaften

B	23,8 mm
B1	35,7 mm
B2	15,9 mm
C	18 mm
d	30 mm
d1	44,1 mm
D	62 mm
G	M8x1
m	6 mm
r	0,6
S	9 mm
SW	4 mm

Produktleistung

C	19,5 kN
C0	11,2 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,32 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,5 Nm