




Technische Daten

UC.214-43.G2.L3

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dreilippendichtung

Anzeigen

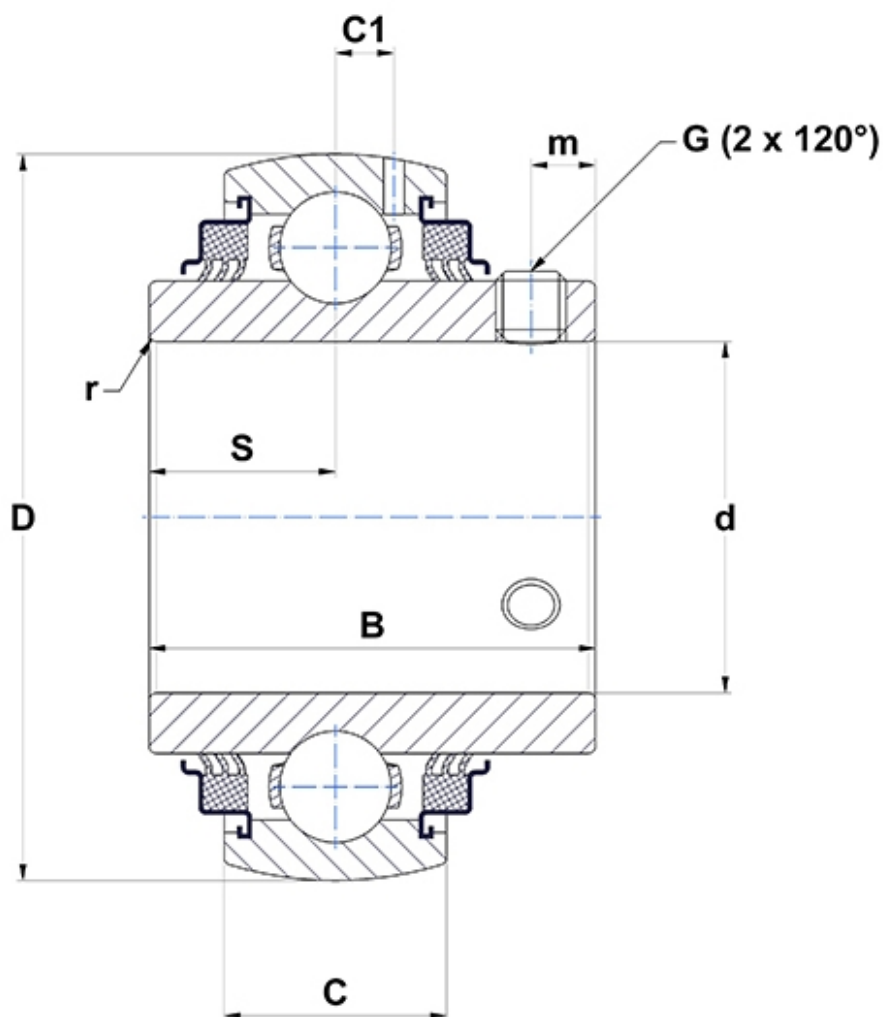

Technische Eigenschaften

B	74,6 mm
C	30 mm
C1	9 mm
d	68,26 mm
D	125 mm
G	7/16-20UNF
m	12 mm
r	2
S	30,2 mm
SW	5,56 mm

Produktleistung

C	62 kN
C0	45 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	2,02 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	27,1 Nm