




Technische Daten

UC324G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

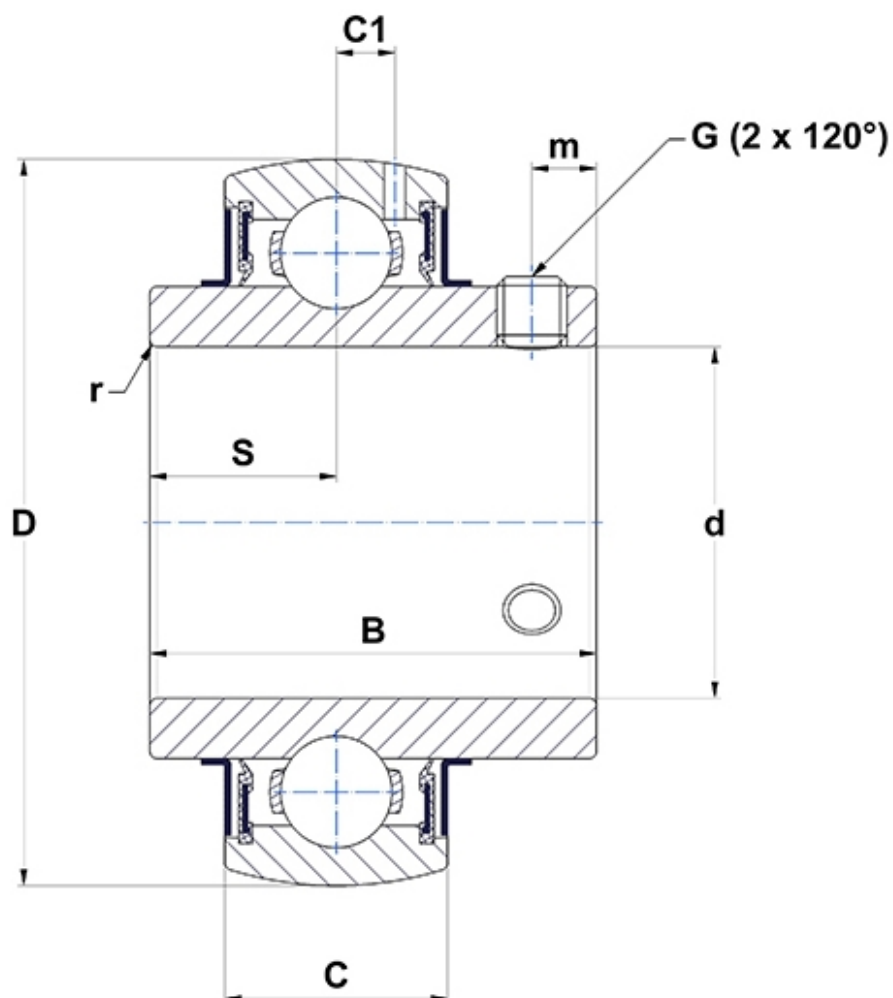

Technische Eigenschaften

B	126 mm
C	64 mm
C1	22 mm
d	120 mm
D	260 mm
G	M18x1,5
m	18 mm
r	3
S	51 mm
SW	9 mm

Produktleistung

C	228 kN
C0	208 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	18,5 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	75 Nm