


Technische Daten

UCPAE207CC

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

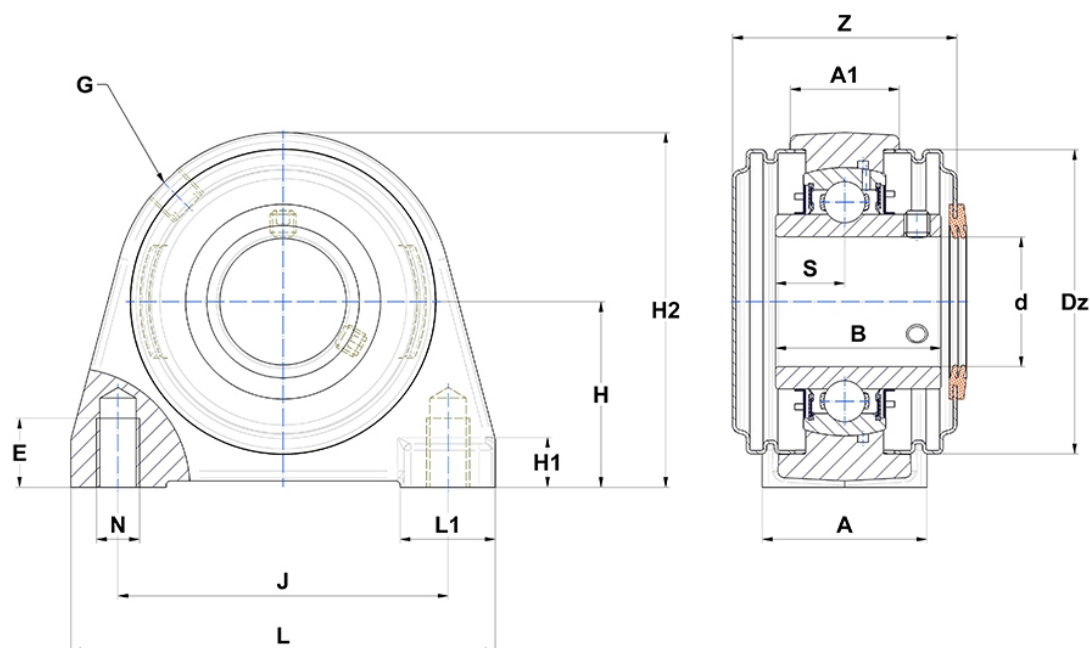

Technische Eigenschaften

A	45 mm
A1	27 mm
B	42,9 mm
d	35 mm
Dz	80 mm
E	12,5 mm
G	R1/8"
H	47,6 mm
H1	12 mm
H2	93 mm
J	82,6 mm
L	103 mm
L1	22,5 mm
N	M10
s1	21,45 mm
S	17,5 mm
Z	58,9 mm

Produktleistung

C	25,7 kN
C0	15,2 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,38 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,5 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PAE207N-
Bezeichnung des Lagers	UC207G2
Bezeichnung der geschlossenen Kappe	SCC207
Bezeichnung der offenen Kappe	SCO207-35