




Technische Daten

UK212G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

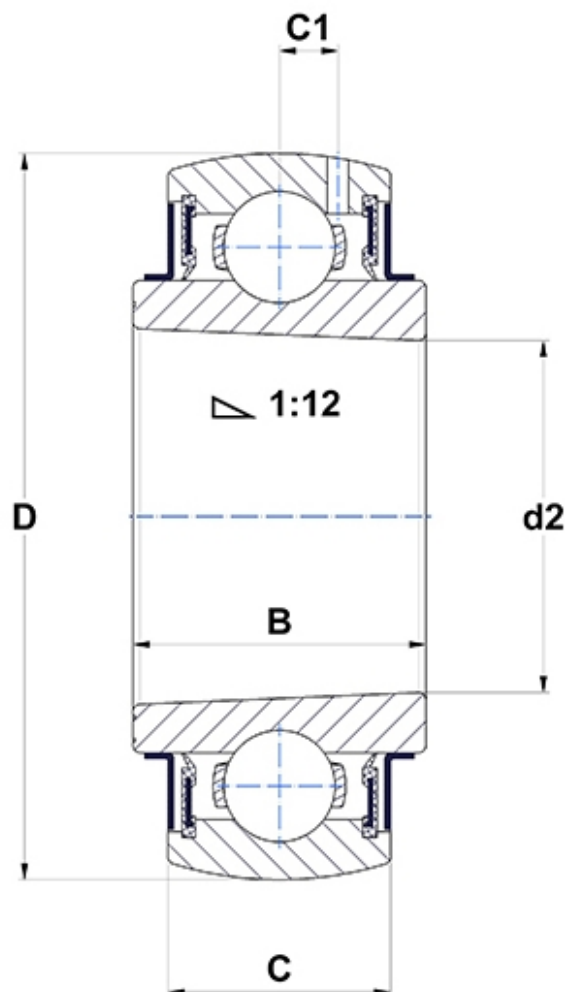

Technische Eigenschaften

B	36 mm
C	27 mm
C1	8,2 mm
d2	60 mm
D	110 mm

Produktleistung	
C	52,5 kN
C0	32,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,03 kg