




Technische Daten

UK319G2H

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Spannhülzenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

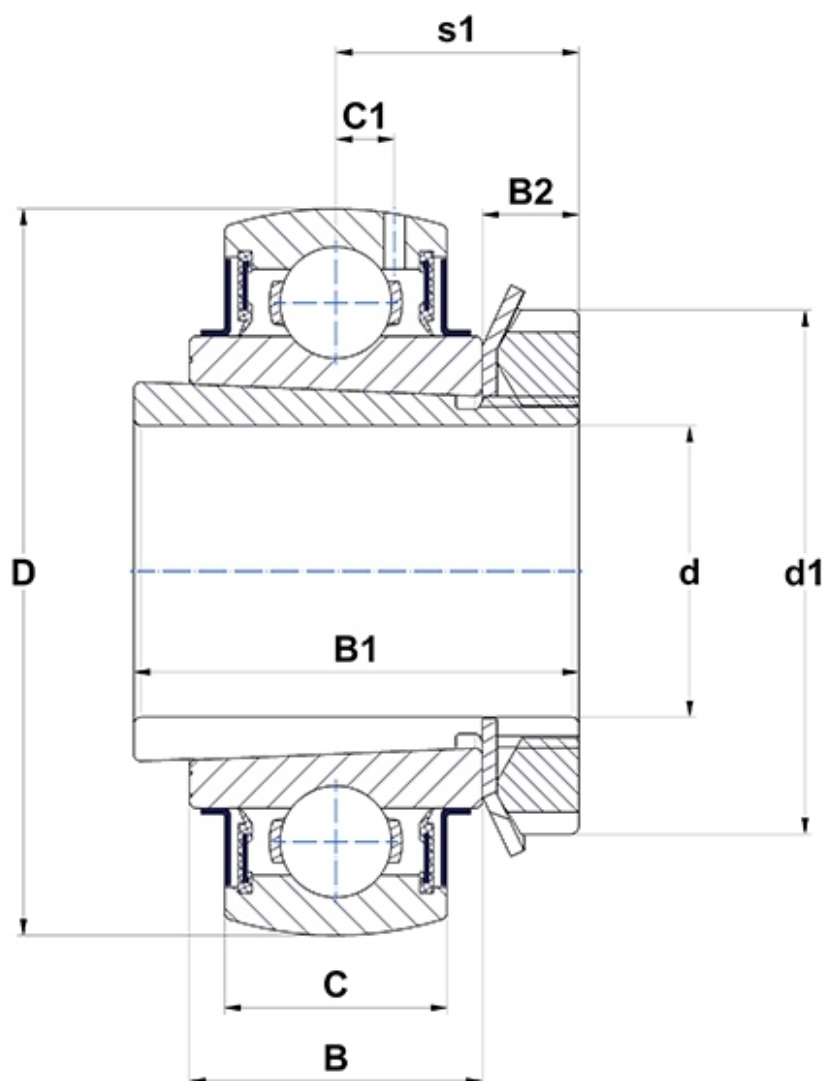

Technische Eigenschaften

B	66 mm
B1	90 mm
B2	19 mm
C	50 mm
C1	16,7 mm
d	85 mm
d1	125 mm
D	200 mm

Produktleistung

C	156 kN
C0	122 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	9,23 kg
----------------	---------