




Technische Daten

UC305-14G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

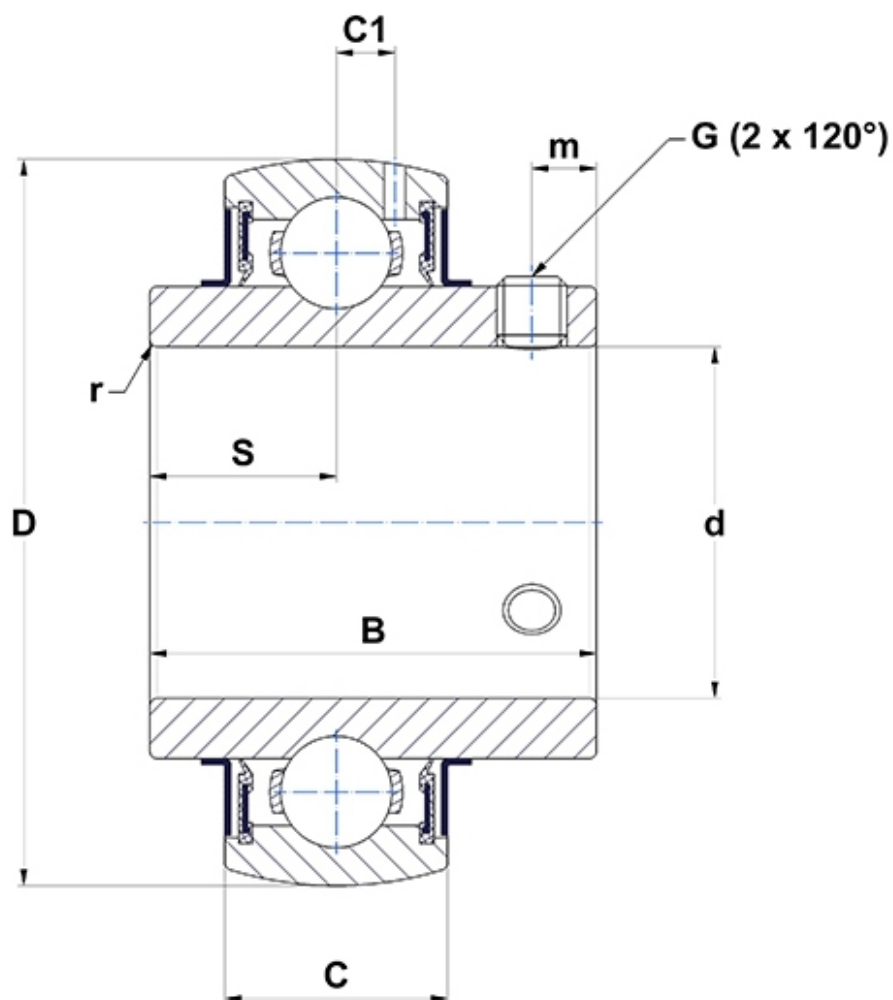

Technische Eigenschaften

B	38 mm
C	21 mm
C1	6,2 mm
d	22,22 mm
D	62 mm
G	1/4-28UNF
m	6 mm
r	1,5
S	15 mm
SW	3,18 mm

Produktleistung

C	22,36 kN
C0	11,5 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,35 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,7 Nm