




Technische Daten

UC317-52G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

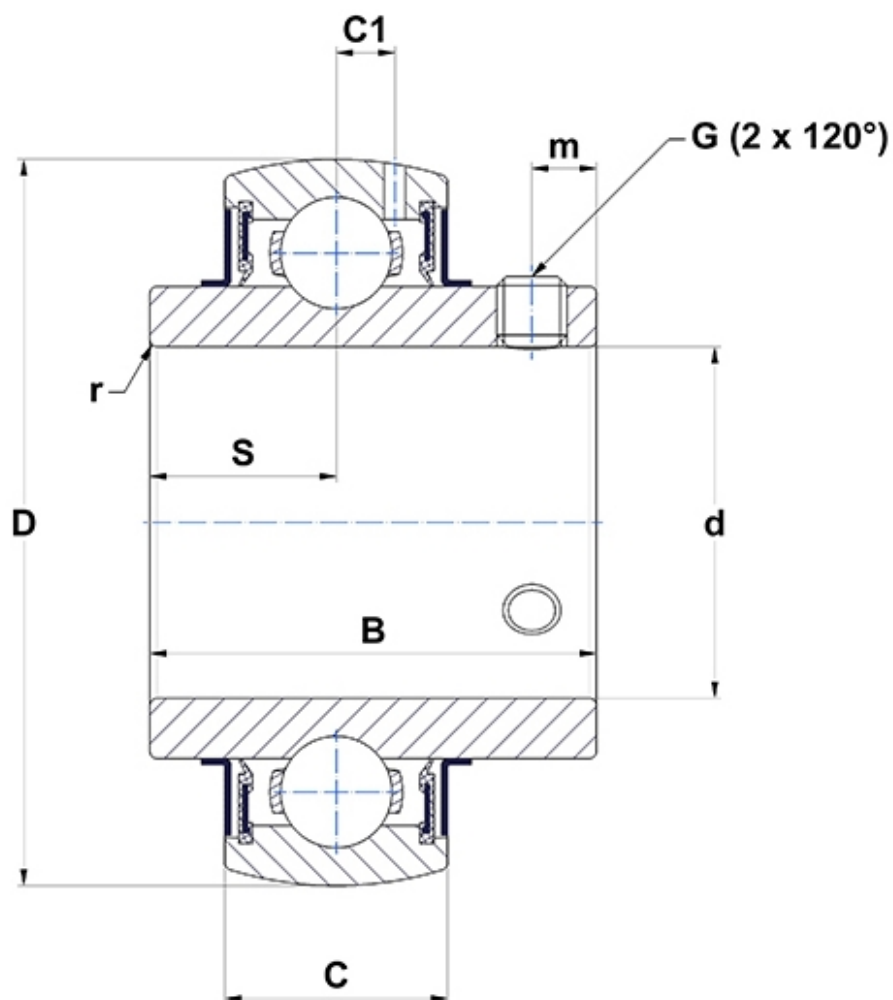

Technische Eigenschaften

B	96 mm
C	46 mm
C1	15,5 mm
d	82,55 mm
D	180 mm
G	5/8-18UNF
m	16 mm
r	3
S	40 mm
SW	7,94 mm

Produktleistung

C	132,6 kN
C0	96,5 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	6,76 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	54,5 Nm