


Technische Daten

US206-19G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung

Anzeigen

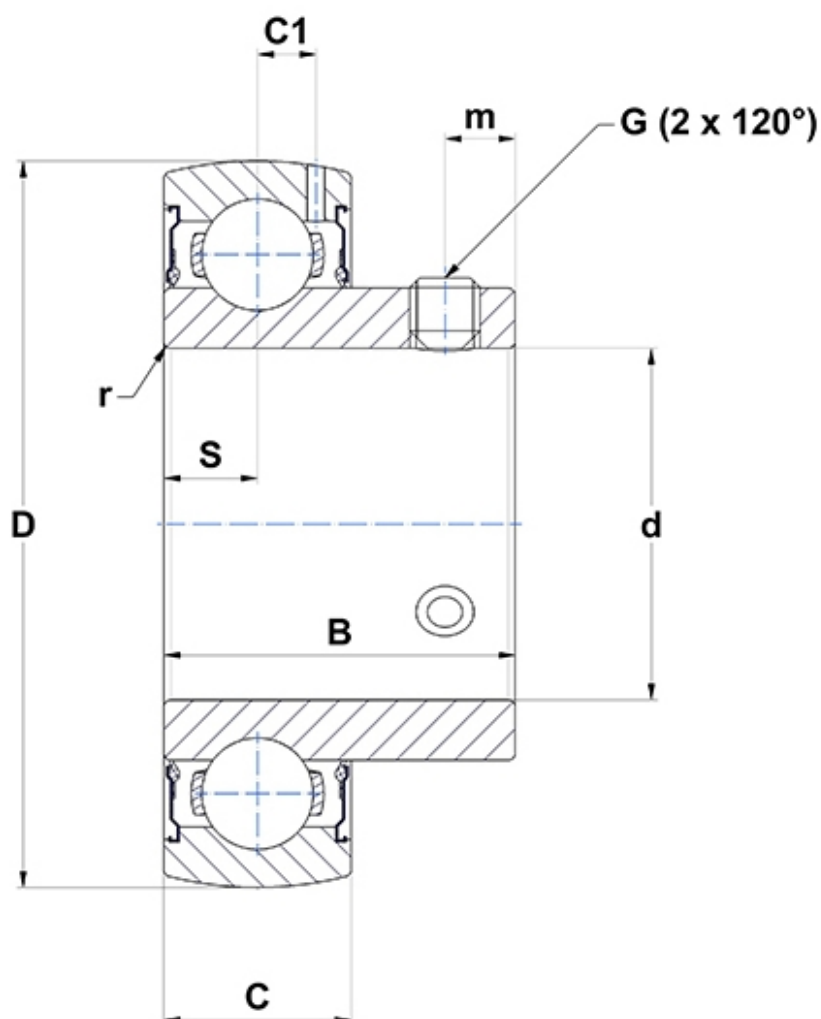

Technische Eigenschaften

B	30 mm
C	16 mm
C1	5 mm
d	30,16 mm
D	62 mm
G	1/4-28UNF
m	6 mm
r	0,6
S	8 mm
SW	3,18 mm

Produktleistung

C	19,5 kN
C0	11,2 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,25 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,7 Nm